QJMOTOR

2026

SFA 600P ABS
4

SFA 1000P ABS
8

SFA 1000P DLX ABS
12

SFA 300
16

SFA 600 ABS EPS ONE
20

SFA 1000 ABS EPS ONE
24

SFA 1000 ABS EPS DLX
TOURING
28

SFA 1000 ABS EPS DLX
HIGHLAND
32

QJMOTOR

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	577,3 cm^3
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	25 X 8.00 - 12 / 25 X 10.00 - 12
Kraftstofftankinhalt	25 l
Eigengewicht fahrbereit	528 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	95 km / h
Maximale Leistung	33,0 kW (44,9 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Schwarz

SFA 600P ABS

Galaxy Grau

Hunter Grün

DETAILS

KLEINER RAMMSCHUTZ, VORNE

VOLL-LED-SCHEINWERFER UND BLINKER

25“ OBOR BEREIFUNG

1. ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
2. Servolenkung (EPS), 3 Stufen
3. 25“ OBOR Bereifung
4. 12“ Aluminium Felgen
5. Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
6. Differentialsperre vorne
7. Differentialsperre hinten
8. 5“ LCD Display
9. Elektronisches Daumengas
10. Kleiner Rammschutz, vorne
11. Winde, 2500lbs (1.134kg)
12. Soziusrückenlehne ECO inkl. Handgriffe
13. Rückspiegel in Carbon Optik
14. Heavy-Duty Gepäckträger
15. Wasserdichtes Staufach, hinten
16. XL-Sitzbank
17. XL-Radstand (1.480mm)
18. Anhängerkupplung
19. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
20. 4fach Scheibenbremse
21. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
22. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
23. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
24. 2fach Dreieckslenker vorne
25. 2fache Feststellbremse
26. 577ccm, Einzylinder, 4-Takt mit starken 44,9 PS

13
9
2
12
16
22
5
6
21
24
10
3
11
4

2
8
25
23
19
14
15
26
20
7
18
1
17

DETAILS

ALUMINIUMFELGEN

STAHL-GEPÄCKTRÄGER HINTEN

RÜCKENLEHNE

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	25 l
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.350 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Schwarz

SFA 1000P ABS

Hunter Grün

Galaxy Grau

VOLL-LED-SCHEINWERFER UND BLINKER

LED-RÜCKLICHTER

DETAILS

WASSERDICHTES STAUFACH, HINTEN

ELEKTRONISCHES DAUMENGAS

ANHÄNGERKUPPLUNG

F/R AUTOMATIK MIT FAHRSTUFEN
P/R/N/H/L, VERRIEGELBAR

1. ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
2. Servolenkung (EPS), 3 Stufen
3. 27“ OBOR Bereifung
4. 14“ Aluminiumfelgen
5. Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
6. Differentialsperre vorne
7. Differentialsperre hinten
8. 5“ LCD Display
9. Handprotektoren
10. Elektronisches Daumengas
11. Kleiner Rammschutz, vorne
12. Profiwind, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
13. Soziusrückenlehne ECO inkl. Handgriffe
14. Rückspiegel in Carbon Optik
15. Heavy-Duty Gepäckträger
16. Wasserdichtes Staufach, hinten
17. XL-Sitzbank
18. XL-Radstand (1.480mm)
19. Anhängerkupplung
20. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
21. 4fach Scheibenbremse
22. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
23. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
24. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
25. 2fach Dreieckslenker vorne
26. 2fache Feststellbremse
27. 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS

9
2
20
17
23
5
22
11
3
6
25
12
4

14
13
26
10
8
24
15
16
27
1
7
19
21
18

DETAILS

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	975,6 cm^3
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	25 l
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Rot

SFA 1000P DLX ABS

Camouflage

Orange

Galaxy Grau

Schwarz

DETAILS

7“ TFT DISPLAY, MULTIFUNKTIONSKOMBIINSTRUMENT

VOLL-LED-SCHEINWERFER UND BLINKER

HEAVY-DUTY GEPÄCKTRÄGER MIT PLASTIKUMMANTELUNG

1. ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
2. Servolenkung (EPS), 3 Stufen
3. 27“ OBOR Bereifung
4. 14“ Aluminium Beadlock Felgen
5. Zug / Druckstufe / Gewinde Gasdruckdämpfer
6. Differentialsperre vorne
7. Differentialsperre hinten
8. 7“ TFT Display, Multifunktionskombiinstrument
9. Handprotektoren
10. Elektronisches Daumengas
11. Großer Rammschutz
12. Rammschutz, hinten
13. Profiwind, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
14. Soziusrückenlehne DLX, inkl. DLX Handgriffe
15. Rückspiegel in Carbon Optik
16. Heavy-Duty Gepäckträger mit Plastikummantelung
17. Wasserdichtes Staufach, hinten
18. XL-Sitzbank
19. XL-Radstand (1.480mm)
20. Anhängerkupplung
21. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N H/L, verriegelbar
22. 4fach Scheibenbremse
23. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
24. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
25. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
26. 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS
27. 2fache Feststellbremse
28. Smart Moving APP

9
2
27
14
21
18
26
24
5
23
3
6
11
13
4

15
8
10
25
28
16
26
17
12
1
7
20
22
19

DETAILS

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	289 cm^3
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 2WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	AT 24×8-10 / AT 24×10-10
Kraftstofftankinhalt	13,7 l
Eigengewicht fahrbereit	ca. 245 kg
Länge / Breite / Höhe	1.975 mm bis 2.000 mm / 1.100 mm / 1275 mm
Radstand	1.210 mm
Vordere Spurweite	895 mm
Hintere Spurweite	850 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen
Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	60 km / h
Maximale Leistung	17,1 kW (23,25 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Orange

SFA 300

Schwarz

DETAILS

SEILWINDE 2500 LBS

5"LCD-DISPLAY

LED-BELEUCHTUNG

RÜCKENLEHNE

1. 24" OBOR Bereifung
2. 10" Stahlfelgen
3. 5" LCD Display
4. Gebremste Anhängelast 750 kg (ungebremst 220 kg)
5. Rückspiegel in Carbon Optik
6. Heavy-Duty Gepäckträger
7. XL-Sitzbank
8. Radstand (1.210 mm)
9. Anhängerkupplung
10. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
11. 4fach Scheibenbremse
12. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
13. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
14. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
15. 2fach Dreieckslenker vorne
16. 2fache Feststellbremse
17. 289 ccm, Einzylinder, 4-Takt mit starken 24,5 PS

23
7
10
6
13
12
1
2

5
16
3
15
14
17
1
11
4
9
7
3
8

QJMOTOR

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	577,3 cm^3
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	25 X 8 - 12 / 25 X 10 - 12
Kraftstofftankinhalt	25 l
Eigengewicht fahrbereit	528 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	95 km / h
Maximale Leistung	33,0 kW (44,9 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Schwarz

SFA 600 ABS EPS ONE

Grün

WASSERDICHTES STAUFACH, HINTEN

5" LCD DISPLAY

DETAILS

WINDE, 2500LBS (1.134KG)

VOLL-LED-SCHEINWERFER UND BLINKER

25" OBOR BEREIFUNG

1. ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
2. Servolenkung (EPS), 3 Stufen
3. 25" OBOR Bereifung
4. 12" Stahlfelgen
5. Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
6. Differentialsperre vorne
7. Differentialsperre hinten
8. 5" LCD Display
9. Elektronisches Daumengas
10. Winde, 2500lbs (1.134kg)
11. Rückspiegel in Carbon Optik
12. Heavy-Duty Gepäckträger
13. Wasserdichtes Staufach, hinten
14. XL-Sitzbank
15. XL-Radstand (1.480mm)
16. Anhängerkupplung
17. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
18. 4fach Scheibenbremse
19. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
20. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
21. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
22. 2fach Dreieckslenker vorne
23. 2fache Feststellbremse
24. 577 ccm, Einzylinder, 4-Takt mit starken 44,9 PS

23
2
17
14
20
5
19
3
6
10
22
4

11
9
22
8
21
12
13
24
18
1
7
16
15

DETAILS

PROFIWINDE, 3500LBS (1.587KG), NYLONSEIL

LED-BELEUCHTUNG

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	25 l
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.350 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Hunter Grün

SFA 1000 ABS EPS ONE

Schwarz

DETAILS

5“ LCD DISPLAY

VOLL-LED-SCHEINWERFER UND BLINKER

ALUMINIUMFELGEN

HEAVY-DUTY GEPÄCKTRÄGER

1. ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
2. Servolenkung (EPS), 3 Stufen
3. 27“ OBOR Bereifung
4. 14“ Aluminiumfelgen
5. Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
6. Differentialsperre vorne
7. Differentialsperre hinten
8. 5“ LCD Display
9. Elektronisches Daumengas
10. Kleiner Rammschutz, vorne
11. Winde, 3500lbs (1.587 kg)
12. Rückspiegel in Carbon Optik
13. Heavy-Duty Gepäckträger
14. Wasserdichtes Staufach, hinten
15. XL-Sitzbank
16. XL-Radstand (1.480 mm)
17. Anhängerkupplung
18. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
19. 4fach Scheibenbremse
20. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
21. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
22. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
23. 2fach Dreieckslenker vorne
24. 2fache Feststellbremse
25. 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS

24
2
18
15
25
21
5
10
20
6
3
11
4

12
23
9
8
13
22
14
1
19
7
17
16

DETAILS

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	25 l
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Grau

SFA 1000 ABS EPS DLX TOURING

Schwarz

Camouflage

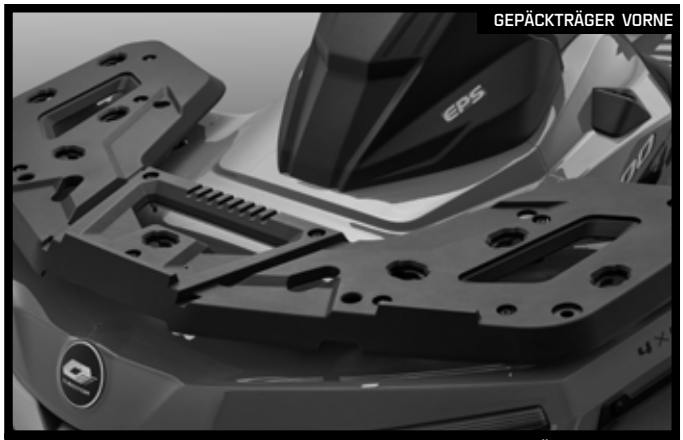

GEPÄCKTRÄGER VORNE

ANHÄNGERKUPPLUNG

DETAILS

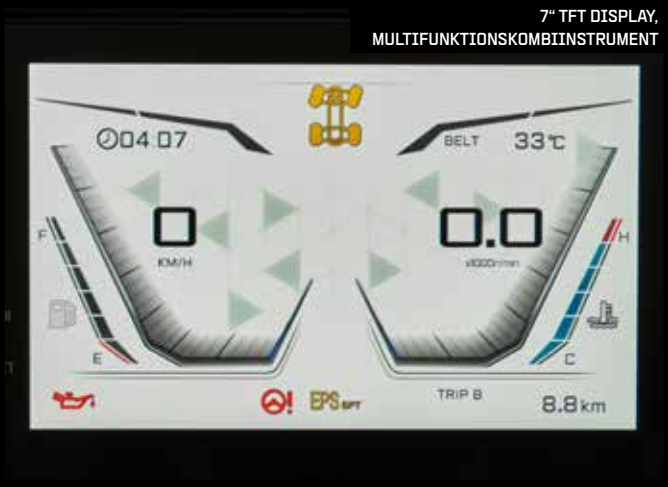

7“ TFT DISPLAY, MULTIFUNKTIONSKOMBIINSTRUMENT

VOLL-LED-SCHEINWERFER UND BLINKER

ALUMINIUM BEADLOCK FELGEN

HEAVY-DUTY GEPÄCKTRÄGER MIT PLASTIKUMMANTELUNG

1. ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
2. Servolenkung (EPS), 3 Stufen
3. 27“ OBOR Bereifung
4. 14“ Aluminium Beadlock Felgen
5. Zug / Druckstufe / Gewinde Gasdruckdämpfer
6. Differentialsperre vorne
7. Differentialsperre hinten
8. 7“ TFT Display, Multifunktions-kombiinstrument
9. Handprotektoren
10. Elektronisches Daumengas
11. Großer Rammschutz
12. Profiwinde, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
13. Soziusrückenlehne DLX, inkl. DLX Hand-griffe
14. Rückspiegel in Carbon Optik
15. Heavy-Duty Gepäckträger mit Plastikummantelung
16. Wasserdichtes Staufach, hinten
17. XL-Sitzbank
18. XL-Radstand (1.480mm)
19. Anhängerkupplung
20. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
21. 4fach Scheibenbremse
22. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
23. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
24. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
25. 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS
26. Smart Moving APP

13
9
2
20
17
25
23
5
22
6
11
3
12
4

15
26
10
8
15
24
16
12
1
7
21
19
18

DETAILS

WINDSCHILD

ALUMINIUM BEADLOCK FELGEN

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	25 l
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2

Symbolfotos

Mocca

SFA 1000 ABS EPS DLX HIGHLAND

GROSSER RAMMSCHUTZ

7" TFT DISPLAY, MULTIFUNKTIONSKOMBIINSTRUMENT

DETAILS

GEPÄCKBOX

VOLL-LED-SCHEINWERFER UND BLINKER

UNTERFAHRSCHUTZ, ALUMINIUM

PROTEKTOREN

1. ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
2. Servolenkung (EPS), 3 Stufen
3. 27“ OBOR Bereifung
4. 14“ Aluminium Beadlock Felgen
5. Zug / Druckstufe / Gewinde Gasdruckdämpfer
6. Differentialsperre vorne
7. Differentialsperre hinten
8. 7“ TFT Display, Multifunktionskombiinstrument
9. Handprotektoren
10. Elektronisches Daumengas
11. Großer Rammschutz
12. Rammschutz, hinten
13. Profiwind, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
14. Soziusrückenlehne DLX, inkl. DLX Handgriffe
15. Rückspiegel in Carbon Optik
16. Heavy-Duty Gepäckträger mit Plastikummantelung
17. Wasserdichtes Staufach, hinten
18. XL-Sitzbank
19. XL-Radstand (1.480mm)
20. Anhängerkupplung
21. F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
22. 4fach Scheibenbremse
23. Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
24. Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
25. Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
26. 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS
27. Smart Moving APP
28. Gepäckbox
29. Windschild
30. Unterfahrschutz, Aluminium
31. Reifendrucksensor

14
9
2
18
21
16
24
5
11
6
23
13
31
30
4
3

29
15
27
28
8
10
25
12
26
17
1
7
22
20
19

	SFA 600P ABS	SFA 1000P ABS
MOTOR		
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator	
Hubraum	577,3 cm³	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD	
ABMESSUNGEN		
Reifen vorne / hinten	25 X 8- 12 / 25 X 10.00 - 12	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	25 l	
Eigengewicht fahrbereit	528 kg	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm	
Radstand	1.480 mm	
Vordere Spurweite	1.008 mm	
Hintere Spurweite	965 mm	
BREMSSYSTEM & FAHRWERK		
Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	
Vordere Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker	
FAHRLEISTUNGEN		
Höchstgeschwindigkeit	95 km / h	110 km / h
Maximale Leistung	33,0 kW (44,9 PS)	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V	
Anzahl der Sitzplätze	2	

Symbolfotos

SFA 1000P DLX ABS

Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
975,6 cm^3
Stufenlose CVT-Automatik, 4WD
27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
25 l
566 kg
2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
1.480 mm
1.008 mm
965 mm
Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Einzelrad mit Doppelquerlenker
110 km / h
65,0 kW (88,4 PS)
Stufe V
2

	SFA 300	SFA 600 ABS EPS ONE
MOTOR		
Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	289 cm^3	577,3 cm^3
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 2WD	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD
ABMESSUNGEN		
Reifen vorne / hinten	AT 24×8-10 / AT 24×10-10	25 X 8 - 12 / 25 X 10 - 12
Kraftstofftankinhalt	14 l	25 l
Eigengewicht fahrbereit	ca. 245 kg	528 kg
Länge / Breite / Höhe	1.930 mm / 1.115 mm / 1.295 mm	2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm
Radstand	1.210 mm	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm	
Hintere Spurweite	965 mm	
BREMSSYSTEM & FAHRWERK		
Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen	
Vordere Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker	
FAHRLEISTUNGEN		
Höchstgeschwindigkeit	60 km / h	95 km / h
Maximale Leistung	18 kW (24,5 PS)	33,0 kW (44,9 PS)
Abgasnorm	Stufe V	
Anzahl der Sitzplätze	2	

Symbolfotos

SFA 1000 ABS EPS ONE	SFA 1000 ABS EPS DLX TOURING	SFA 1000 ABS EPS DLX HIGHLAND
Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator		
975,6 cm³		
Stufenlose CVT-Automatik, 4WD		
27 X 9-R14 / 27 X 11-R14		
25 l		
566 kg		
2.330 mm / 1.274 mm / 1.350 mm	2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm	
1.480 mm		
1.008 mm		
965 mm		
Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS		
Einzelrad mit Doppelquerlenker		
110 km / h		
65,0 kW (88,4 PS)		
Stufe V		
2		

QJMOTOR

HÄNDLER

www.qj-motor.net

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | office@ksr-group.com | www.ksr-group.com

Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. Abbildungen und Darstellungen können digital bearbeitet, computergeneriert oder KI-unterstützt erstellt worden sein. Farben, Ausstattungen, Zubehör, technische Details und Verfügbarkeiten können je nach Modell, Markt und Ausführung abweichen. Maßgeblich sind die jeweils offiziellen technischen Daten, Serienausstattungen und Angebotsunterlagen.