

KSR
2025



QJMOTOR

ALWAYS FORWARD.



S6
SFA 600
ABS EPS One

S8
SFA 1000 ABS
EPS One

S10
SFA 1000
ABS EPS DLX
Touring

Farben	<ul style="list-style-type: none"> Hunter green Express black 	<ul style="list-style-type: none"> Hunter green Express black 	<ul style="list-style-type: none"> Midnight black Gunmetal grey Jungle camo
Motor	Einzylinder, 4-Takt flüssigkeitsgekühlt	V-Zweizylinder, 4-Takt flüssigkeitsgekühlt	V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	577 cm³	976 cm³	976 cm³
Max. Leistung	33,0 kW (44,9 PS) @ 7.250 U/min.	65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.	65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.
Höchstgeschwindigkeit	95 km/h	110 km/h	110 km/h
Getriebe	CVT (Keilriemen)	CVT (Keilriemen)	CVT (Keilriemen)
Antrieb	4WD	4WD	4WD
Starter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter
Gewicht fahrbereit	528 kg	566 kg	566 kg



S14
SRT700SX

SRT600SX

SVT650X

SRK125S

Farben	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz/Silber Silber/Rot 	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz/Silber Rot/Silber 	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz/Grau 	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz Weiß
Motor	Reihen-zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	Reihen-zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	698 cm³	554 cm³	645 cm³	125 cm³
Max. Leistung	51,5 kW (70,0 PS) @ 8.000 U/min.	41,2 kW (56,0 PS) @ 8.250 U/min.	56,0 kW (76,2 PS) @ 9.000 U/min.	11,0 kW (15,0 PS) @ 9.500 U/min.
Höchstgeschwindigkeit	180 km/h	172 km/h	185 km/h	99 km/h
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Gewicht fahrbereit	243 kg	220 kg	236 kg	143 kg



Farben	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz Grau 	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz/Rot Rot 	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz Grau 	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz Grau
Motor	Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm³	125 cm³	350 cm³	125 cm³
Max. Leistung	11,0 kW (15,0 PS) @ 9.500 U/min.	11,0 kW (15,0 PS) @ 9.500 U/min.	24,4 kW (33,2 PS) @ 7.500 U/min.	10,8 kW (14,7 PS) @ 8.750 U/min.
Höchstgeschwindigkeit	99 km/h	99 km/h	139 km/h	99 km/h
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	CVT	CVT
Gewicht fahrbereit	150 kg	153 kg	213 kg	138 kg



Hier finden Sie alle Informationen





QJ bringt deine Leidenschaft in Bewegung und gibt der Vielseitigkeit eine neue Dimension – vom Transport schwerer Lasten bis zur aufregenden Reise zu neuen Zielen. Diese einzigartige Begeisterung für perfekte Motorräder und Quads kannst du selbst erfahren. Das grenzenlose Potenzial von QJ auf 2 und 4 Rädern bedeutet grenzenlose Freiheit.
Für jede Herausforderung.
Für jedes Ziel. Für jeden Tag.

**QJMOTOR SFA 600
ABS EPS One 6**

**QJMOTOR SFA 1000
ABS EPS One 8**

**QJMOTOR SFA 1000
ABS EPS DLX Touring 8**

**4
R
A
D**

**2
R
A
D**

SRT700SX 10

SRT600SX 12

SVT650X 12

SRK125S 14

SRV125 14

SRK125R 16

FORT4.0 16

MTX125 18

QJ Motorrad hat sich zum Ziel gesetzt, innovative und leistungsstarke Motorräder zu entwickeln, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Fahrer geeignet sind. Das Wissen aus 40 Jahren Forschung und Entwicklung hat QJ bis in die MotoGP, die Königsklasse des Motorradsports, gebracht. Die Modelle reichen von kompakten Einsteiger-Motorrädern bis hin zu leistungsstarken Bikes für Langstreckenfahrten und Offroad-Abenteuer.





SFA 600

ABS EPS One


577 cm³ | 44,9 PS | 53,0 Nm @ 5.500 U/min.



Express black



MOTOR Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.330 mm / 1.274 mm / 1.440 mm
GETRIEBE CVT (Keilriemen)	RADSTAND 1.480 mm
HUBRAUM 577 cm ³	BODENFREIHEIT 273 mm
MAX. LEISTUNG 33,0 kW (44,9 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 25 x 8-12 / 25 x 10-12
MAX. DREHMOMENT 53,0 Nm @ 5.500 U/min.	BREMSEN vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 95 km/h	TANKINHALT 25 l
ANTRIEB 4WD	FARBEN ■ Hunter green ■ Express black
GEWICHT FAHRBEREIT 528 kg	

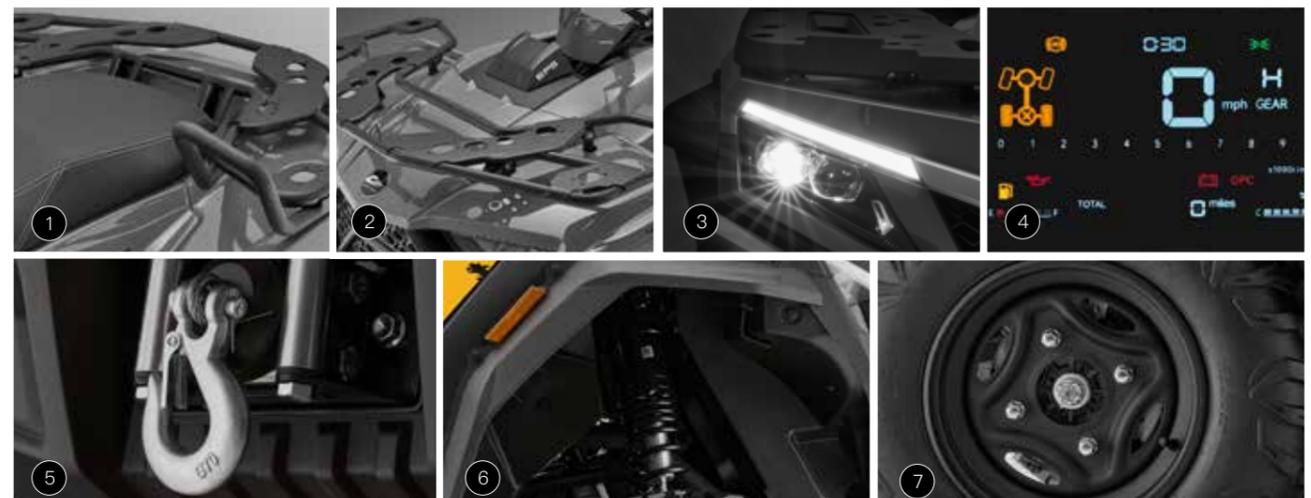

- 1 Stahl-Gepäckträger hinten
- 2 Stahl-Gepäckträger vorne
- 3 LED-Beleuchtung
- 4 5"LCD-Display
- 5 Seilwinde 2500 LBS
- 6 Kotflügelverlängerung
- 7 Stahlfelgen
- + T3b Zulassung
- + Differential vorne
- + Differentialsperre hinten

Highlights
 TOP-PREISLEISTUNGSVERHÄLTNIS | ABS | KOTFLÜGELERWEITERUNG



- 1 LED-Beleuchtung hinten
- 2 LED-Beleuchtung vorne
- 3 Aluminiumfelgen
- 4 Anhängervorrichtung
- 5 Seilwinde 2500 LBS
- 6 Kotflügelverlängerung
- 7 Stoßdämpfer
- + T3b Zulassung
- + Differential vorne
- + Differentialsperre hinten
- + 5"LCD-Display

Highlights
 TOP-PREISLEISTUNGS-VERHÄLTNISS | **ABS** | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | **110 km/h**



SFA 1000

ABS EPS One

976 cm³ | 88,4 PS | 93,0 Nm @ 6.250 U/min.

MOTOR	V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.330 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)	RADSTAND	1.480 mm
HUBRAUM	976 cm ³	BODENFREIHEIT	298 mm
MAX. LEISTUNG	65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN	27 x 9-14 / 27 x 11-14
MAX. DREHMOMENT	93,0 Nm @ 6.250 U/min.	BREMSEN	vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	110 km/h	TANKINHALT	25 l
ANTRIEB	4WD	FARBEN	■ Hunter green ■ Express black
GEWICHT FAHRBEREIT	566 kg		




SFA 1000

ABS EPS DLX Touring

976 cm³ | 88,4 PS | 93,0 Nm @ 6.250 U/min.

MOTOR	V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.330 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)	RADSTAND	1.480 mm
HUBRAUM	976 cm ³	BODENFREIHEIT	298 mm
MAX. LEISTUNG	65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN	27 x 9-14 / 27 x 11-14
MAX. DREHMOMENT	93,0 Nm @ 6.250 U/min.	BREMSEN	vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	110 km/h	TANKINHALT	25 l
ANTRIEB	4WD	FARBEN	■ Midnight black ■ Gunmetal grey ■ Jungle camo
GEWICHT FAHRBEREIT	566 kg		

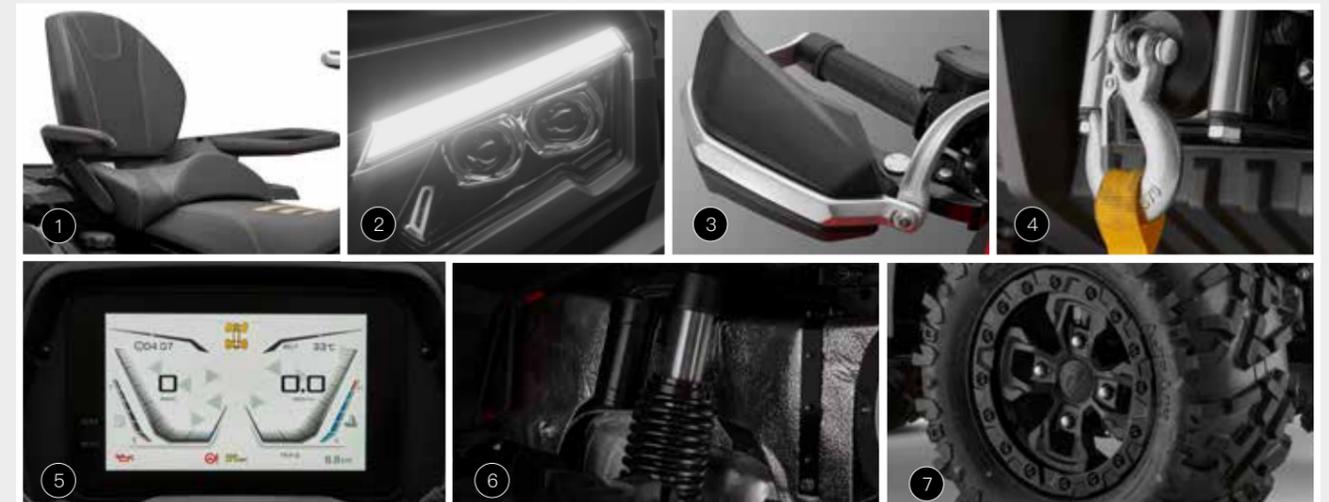

- 1 Rückenlehne
- 2 LED-Beleuchtung
- 3 Handprotektoren
- 4 Seilwinde 3500 LBS
- 5 7" TFT-Display
- 6 Gasdruck-Stoßdämpfer
- 7 Aluminium-Beadlock Felgen
- + T3b Zulassung
- + Differentialsperre hinten
- + Kunststoff-Gepäckträger vorne/hinten
- + Große Stoßstange vorne
- + Differential vorne

Highlights
 TOP-PREISLEISTUNGS-VERHÄLTNISS | **ABS** | 7" TFT-DISPLAY



Silber/Rot

SRT700SX

698 cm³ | 70,0 PS | 70,0 Nm @ 6.000 U/min.

<p>MOTOR Reihen zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt</p> <p>GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe</p> <p>HUBRAUM 698 cm³</p> <p>MAX. LEISTUNG 51,5 kW (70,0 PS) @ 8.000 U/min.</p> <p>MAX. DREHMOMENT 70,0 Nm @ 6.000 U/min.</p> <p>LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.225 mm / 925 mm / 1.420 mm</p> <p>SITZHÖHE 825 mm</p> <p>GEWICHT FAHRBEREIT 243 kg</p>	<p>REIFEN VORNE/HINTEN 110/80-19 / 150/70-17</p> <p>BREMSE VORNE Zwei Bremsscheiben, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)</p> <p>BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)</p> <p>TANKINHALT 19,5 l</p> <p>VERBRAUCH* 4,7 l/100 km</p> <p>CO2-EMISSIONEN* 110 g/km</p> <p>FARBEN ■ Schwarz/Silber ■ Silber/Rot</p>
---	---



- 1 19,5 l Tank
- 2 Rücklicht LED
- 3 Verstellbares Windschild
- 4 Brembo Bremssattel
- 5 Marzocchi Gabel
- 6 beheizbarer Sitz
- 7 Griffheizung
- 8 Kofferset

Highlights
 INKL. 3-TEILIGEM KOFFERSET | SITZ- UND GRIFFHEIZUNG | BREMBO BREMSSEN





- 1 Großer 20,5 l Tank
- 2 Beheizter Sitz
- 3 Griffheizung
- 4 LED-Tagfahrlicht
- 5 USB Port
- 6 Traktionskontrolle
- 7 TFT-Display mit Smartphone Connectivity

Highlights
 CONNECTIVITY | SITZ- UND GRIFFHEIZUNG | TCS

Halterung für Koffer gegen Aufpreis erhältlich.
 Symbolfotos: Abbildungen beinhalten separat erhältliches Zubehör.



Rot/Silber



SRT600SX

554 CM³ | 56,0 PS | 54,0 NM @ 5.500 U/MIN.

MOTOR Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 110/80-19 / 150/70-17
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Zwei Bremsscheiben, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)
HUBRAUM 554 cm ³	BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)
MAX. LEISTUNG 41,2 kW (56,0 PS) @ 8.250 U/min.	TANKINHALT 20,5 l
MAX. DREHMOMENT 54,0 Nm @ 5.500 U/min.	VERBRAUCH* 4,1 l/100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.200 mm / 900 mm / 1.380 mm	CO₂-EMISSIONEN* 96 g/km
SITZHÖHE 805 mm	FARBEN ■ Schwarz/Silber ■ Rot/Silber
GEWICHT FAHRBEREIT 220 kg	




SVT650X

645 cm³ | 76,2 PS | 65,0 Nm @ 8.000 U/min.

MOTOR V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 110/80-19 / 150/70-17
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Zwei Bremsscheiben, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)
HUBRAUM 645 cm ³	BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)
MAX. LEISTUNG 56,0 kW (76,2 PS) @ 9.000 U/min.	TANKINHALT 20,0 l
MAX. DREHMOMENT 65,0 Nm @ 8.000 U/min.	VERBRAUCH* 4,2 l/100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.270 mm / 950 mm / 1.405 mm	CO₂-EMISSIONEN* 98 g/km
SITZHÖHE 795 mm	FARBEN ■ Schwarz/Grau
GEWICHT FAHRBEREIT 236 kg	




Schwarz/Grau

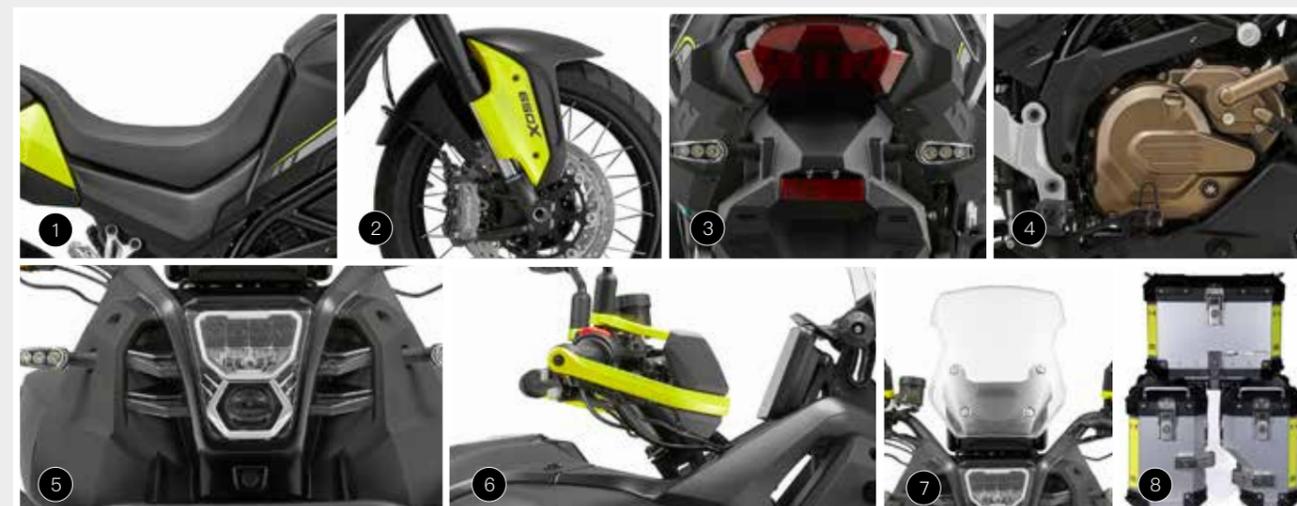

- 1 Sitzheizung
- 2 Brembo Bremssättel
- 3 LED Rücklicht
- 4 V2 Motor
- 5 LED Scheinwerfer
- 6 Griffheizung
- 7 verstellbares Windschild
- 8 Kofferset

Highlights
 INKL. 3-TEILIGEM KOFFERSET | SITZ- UND GRIFFHEIZUNG | BREMBO BREMSSEN

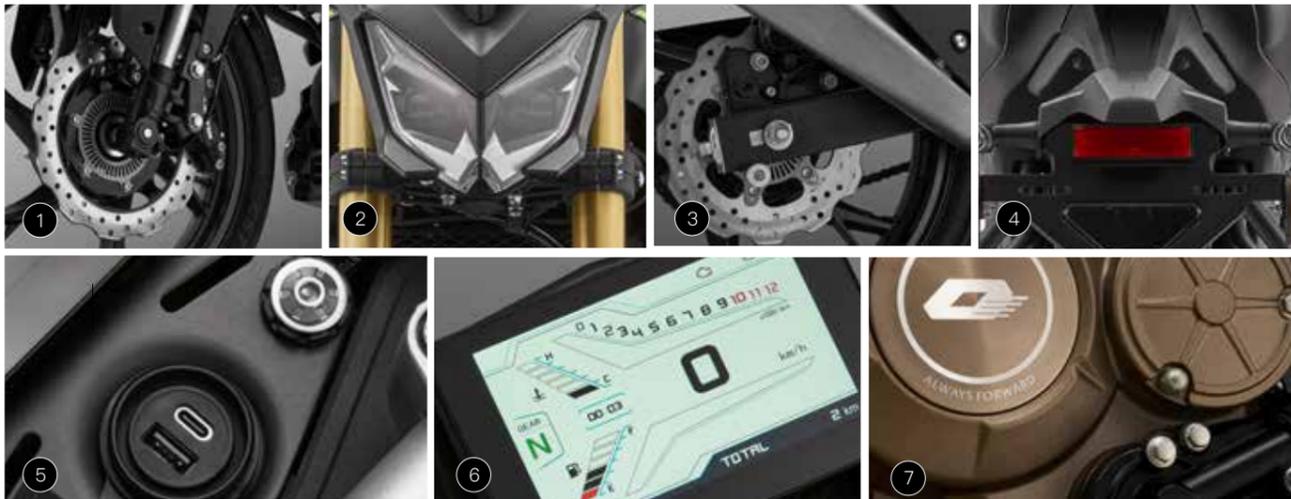

- 1 ABS
- 2 LED-Scheinwerfer
- 3 Reifendruckkontrollsystem
- 4 LED-Rücklicht
- 5 USB-Port
- 6 TFT-Display mit Smartphone Connectivity
- 7 11 kW Leistung

Highlights
CONNECTIVITY | ABS | 11 KW



Schwarz



SRK125S

125 cm³ | 15,0 PS | 12,1 Nm @ 7.500 U/min.

MOTOR Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 100/80-17 / 130/70-17
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm, Vierkolben-Fest- sattel (ABS)
HUBRAUM 125 cm ³	BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)
MAX. LEISTUNG 11,0 kW (15,0 PS) @ 9.500 U/min.	TANKINHALT 10,0 l
MAX. DREHMOMENT 12,1 Nm @ 7.500 U/min.	VERBRAUCH* 2,1 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1.970 mm / 785 mm / 1.070 mm	CO₂-EMISSIONEN* 50 g/km
SITZHÖHE 790 mm	FARBEN ■ Schwarz □ Weiß
GEWICHT FAHRBEREIT 143 kg	



Symbolfotos: Abbildungen zeigen nicht die tatsächliche Farbe.

SRV125

125 cm³ | 15,0 PS | 12,1 Nm @ 7.000 U/min.

MOTOR Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 90/90-17 / 140/90-15
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 280 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)
HUBRAUM 125 cm ³	BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)
MAX. LEISTUNG 11,0 kW (15,0 PS) @ 9.500 U/min.	TANKINHALT 14,7 l
MAX. DREHMOMENT 12,1 Nm @ 7.000 U/min.	VERBRAUCH* 2,4 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.140 mm / 780 mm / 1.050 mm	CO₂-EMISSIONEN* 57 g/km
SITZHÖHE 720 mm	FARBEN ■ Schwarz ■ Grau
GEWICHT FAHRBEREIT 150 kg	



- 1 Vorspannung einstellbar
- 2 14,7 l Tank
- 3 ABS
- 4 LC-Display
- 5 11 kW Motor
- 6 LED-Beleuchtung
- 7 USB-Port

Highlights
TOP-PREISLEISTUNGS
VERHÄLTNIS | ABS | 11 KW



Schwarz/Rot



SRK 125R

125 cm³ | 15,0 PS | 12,0 Nm @ 7.000 U/min.


MOTOR Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 100/80-17 / 130/70-17
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm, Vierkolben-Fest- sattel (ABS)
HUBRAUM 125 cm ³	BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)
MAX. LEISTUNG: 11,0 kW (15,0 PS) @ 9.500 U/min.	TANKINHALT 12,5 l
MAX. DREHMOMENT 12,0 Nm @ 7.000 U/min.	VERBRAUCH* 2,3 l/100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.010 mm / 770 mm / 1.130 mm	CO2-EMISSIONEN* 53 g/km
SITZHÖHE 785 mm	FARBEN ■ Schwarz/Rot ■ Rot
GEWICHT FAHRBEREIT 153 kg	



- 1 12,5 l Tank
- 2 zweiteiliger Sitz
- 3 Reifendruckkontrollsystem
- 4 USB-Port
- 5 LED-Scheinwerfer
- 6 Vorspannung einstellbar
- 7 11 kW Motor

Highlights

CONNECTIVITY | ABS | 11 KW

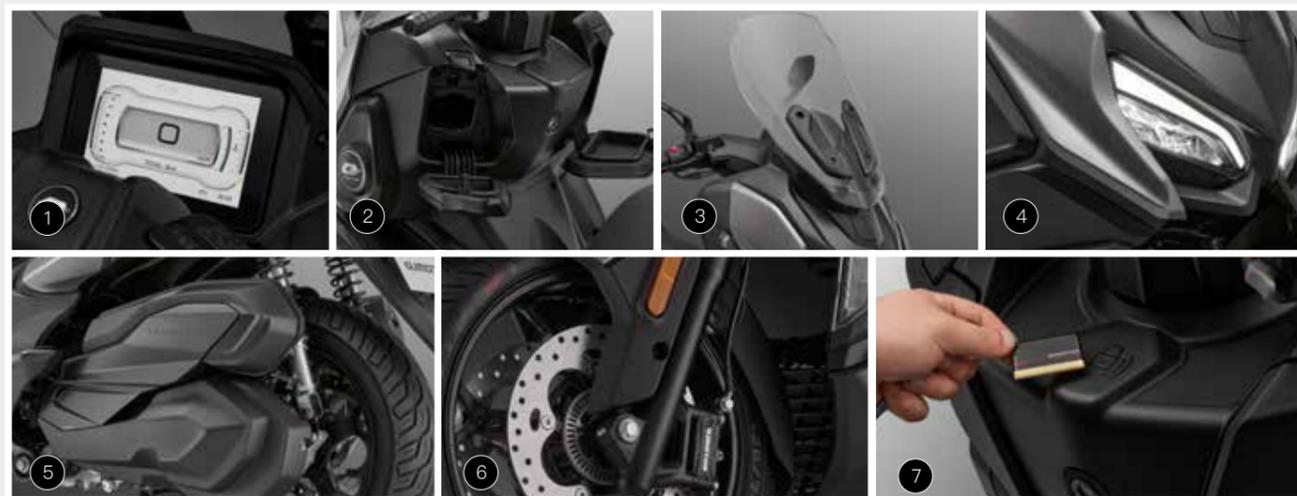

- 1 TFT-Display mit Smartphone Connectivity
- 2 Stauraum
- 3 verstellbares Windschild
- 4 LED-Scheinwerfer
- 5 KYB Federbeine
- 6 KYB Gabel
- 7 Keyless

Highlights

SITZ UND GRIFFHEIZUNG | WINDSCHILD ELEKTR. VERSTELLBAR | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 139 km/h



FORT 4.0

350 cm³ | 33,2 PS | 33,5 Nm @ 6.250 U/min.

MOTOR Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 120/70-15 / 150/70-14
GETRIEBE CVT	BREMSE VORNE Zwei Bremsscheiben, gelocht, Ø 265 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)
HUBRAUM 350 cm ³	BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 265 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)
MAX. LEISTUNG: 24,4 kW (33,2 PS) @ 7.500 U/min.	TANKINHALT 14,0 l
MAX. DREHMOMENT 33,5 Nm @ 6.250 U/min.	VERBRAUCH* 3,8 l/100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.220 mm / 780 mm / 1.390 mm	CO2-EMISSIONEN* 88 g/km
SITZHÖHE 775 mm	FARBEN ■ Schwarz ■ Grau
GEWICHT FAHRBEREIT 213 kg	

Symbolfotos: Abbildungen zeigen nicht die tatsächliche Farbe.



MTX125

125 cm³ | 14,7 PS | 12,0 Nm @ 8.250 U/min.

MOTOR Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 110/80-14 / 130/70-13
GETRIEBE CVT	BREMSE VORNE Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Zweikolben-Schwimmersattel (ABS)
HUBRAUM 125 cm ³	BREMSE HINTEN Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 220 mm, Einkolben-Schwimmersattel (ABS)
MAX. LEISTUNG: 10,8 kW (14,7 PS) @ 8.750 U/min.	TANKINHALT 8,0 l
MAX. DREHMOMENT 12,0 Nm @ 8.250 U/min.	VERBRAUCH* 2,2 l/100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1.945 mm / 765 mm / 1.230 mm	CO₂-EMISSIONEN* 50 g/km
SITZHÖHE 755 mm	FARBEN ■ Schwarz ■ Grau
GEWICHT FAHRBEREIT 138 kg	



Schwarz




Symbolfotos: Abbildungen beinhalten separat erhältliches Zubehör.



- 1 Start-Stop System
- 2 Traktionskontrolle
- 3 Feststellbremse
- 4 Reifendruckkontrolle
- 5 TFT-Display mit Smartphone Connectivity
- 6 8,0l-Tank
- 7 LED-Rücklicht

Highlights
START/STOP SYSTEM | ABS | KEYLESS

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

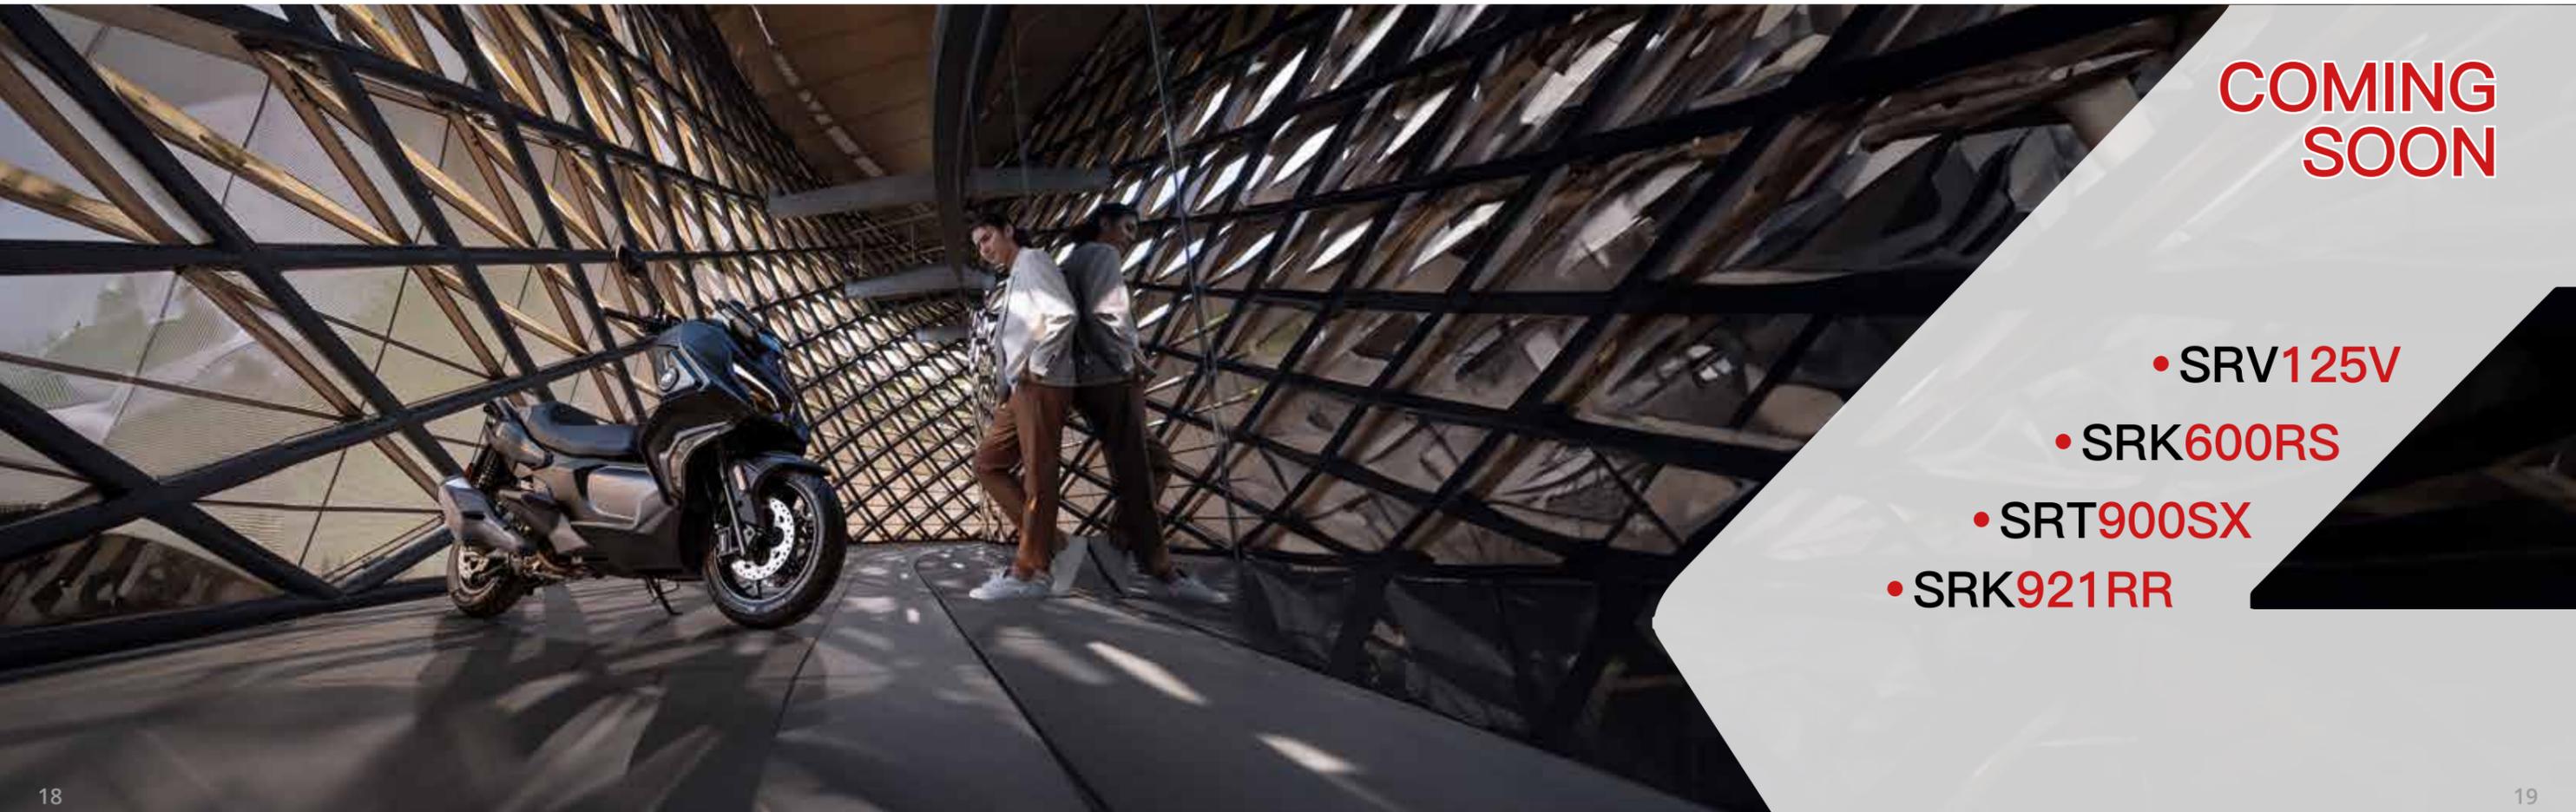


COMING SOON

- SRV125V
- SRK600RS
- SRT900SX
- SRK921RR



Symbolfoto: Abbildungen zeigen nicht die tatsächliche Farbe.



www.qj-motor.net



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

CO₂-Emissionen und Kraftstoffverbrauch gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern.
Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.