



2026



FEAR NO



PLACE



8

**Snarler
AT5S EPS ABS**

10

**Snarler
AT5L DLX ABS**

12

**Snarler
AT6L STD ABS**

14

**Snarler
AT6L DLX ABS**

16

**Snarler
AT10 One ABS**

18

**Snarler
AT10 DLX ABS**

20

**Snarler
AT10W DLX ABS**

22

**Snarler
AT10W PRO ABS**

26

**Snarler
AT10W MUD ABS**

28

**Fugleman
UT6E ABS**

30

**Fugleman
UT10 ABS**

32

**Fugleman
UT10E CREW**

34

**Super Villain
SX20 Turbo ABS**



6

Die Segway Powersports History



Im Jahr 2018 richtete Segway Technology Co., Ltd. eine eigene Division für Powersports-Produkte ein, fokussiert auf Off-Road-Fahrzeuge wie ATVs, SSVs und UTVs.

2019 – Auf der Messe EICMA in Mailand wird die Powersports-Marke vorgestellt mit drei Serien von Geländefahrzeugen mit Hybridantrieb.



2023 – Neue Großmodell-Produkte wie die UTV-Serie UT10 Crew mit 1000 ccm Motor erscheinen; Marke positioniert sich stärker im Freizeit- und Arbeitsgelände-Segment.

Die europäische Vertriebspartnergruppe (z. B. KSR Group) startet ab 2025 eine Modell-Offensive mit vielen attraktiven Ausstattungsdetails.





8

Snarler AT5S EPS ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Einstellbare Servolenkung
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Speedlimiter



LCD Display



Tactical Green / Bronze

Symbolbild

9

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder- 4-Takt-Motor BOSCH EFI
Hubraum	499 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	28 kW / 38 PS
Max. Drehmoment	42 Nm
Steigfähigkeit	max. 33°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Stahl 12"
Reifen vorne	25 x 8 - 12
Reifen hinten	25 x 10 - 12
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	180/200 mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2220/1180/1250
Radstand (mm)	1300
Spurweite vorne / hinten (mm)	965/907
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	446 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	600 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Schwarz glänzend / Schwarz



Snarler AT5L DLX ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Einstellbare Servolenkung
- 12" Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Rückenlehne für Beifahrer
- Handprotektoren
- Speedlimiter



LCD Display



Schwarz glänzend / Schwarz

Symbolbild

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder- 4-Takt-Motor BOSCH EFI
Hubraum	499 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	28 kW / 38 PS
Max. Drehmoment	42 Nm
Steigfähigkeit	max. 33°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 12"
Reifen vorne	25 x 8 - 12
Reifen hinten	25 x 10 - 12
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	180/200 mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2370/1180/1350
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mm)	965/907
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	462 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	600 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Tactical Green / Bronze



Snarler AT6L STD ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Einstellbare Servolenkung
- 14" Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1134 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Rückenlehne für Beifahrer
- Handprotektoren
- Speedlimiter



LCD Display



Schwarz glänzend / Schwarz

Symbolbild

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor BOSCH EFI
Hubraum	567 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	32,5 kW / 44 PS
Max. Drehmoment	48 Nm
Steigfähigkeit	max. 39°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	26 x 8 - 14
Reifen hinten	26 x 10 - 14
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	180/210

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2350/1280/1430
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mm)	1015/970
Bodenfreiheit (mm)	270
Eigengewicht fahrbereit	474 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	400 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Tactical Green / Bronze

Snarler AT6L DLX ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch 14" Aluminium-Beadlock-Felgen
- Einstellbare Servolenkung
- Bessere Traktion und Fahrstabilität durch Gasdruckdämpfer
- Seilwinde mit 1134 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Rückenlehne für Beifahrer
- Handprotektoren
- Speedlimiter



LCD Display



Schwarz glänzend / Schwarz

Symbolbild

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC- Einzylinder-4-Takt-Motor BOSCH EFI
Hubraum	567 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	32,5 kW / 44 PS
Max. Drehmoment	48 Nm
Steigfähigkeit	max. 39°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	26 x 8 - 14
Reifen hinten	26 x 10 - 14
Federbeine	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	180/210

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2350/1280/1430
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mm)	1015/970
Bodenfreiheit (mm)	270
Eigengewicht fahrbereit	474 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	400 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Weiss / Rot





16

Snarler AT10 One ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Einstellbare Servolenkung
- 14" Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter



LCD Display



Camouflage / Schwarz

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	185/211

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2412/1256/1452
Radstand (mm)	1455
Spurweite vorne / hinten (mm)	1017/985
Bodenfreiheit (mm)	275
Eigengewicht fahrbereit	592 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Grau / Schwarz



Schwarz matt / Schwarz



Schwarz glänzend / Schwarz



Desert Sand / Schwarz



18

Snarler AT10 DLX ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SAGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch 14" Aluminium-Beadlock-Felgen
- Einstellbare Servolenkung
- Bessere Traktion und Fahrstabilität durch Gasdruckdämpfer
- Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter



LCD Display



Desert Sand / Schwarz

Symbolbild

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	185/211

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2412/1256/1452
Radstand (mm)	1455
Spurweite vorne / hinten (mm)	1017/985
Bodenfreiheit (mm)	280
Eigengewicht fahrbereit	585 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Camouflage / Schwarz


Snarler AT5
Snarler AT10W

Snarler AT10W DLX ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch 14" Aluminium-Beadlock-Felgen
- Einstellbare Servolenkung
- Bessere Traktion und Fahrstabilität durch Gasdruckdämpfer
- Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter



LCD Display



Grau / Schwarz

Symbolbild

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder 4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	30 x 9 - 14
Reifen hinten	30 x 9 - 14
Federbeine	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	173/211 mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2429/1489/1530
Radstand (mm)	1455
Spurweite vorne / hinten (mm)	1180/1175
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	592 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Schwarz glänzend /Schwarz



Desert Sand / Schwarz



22

1000 cm³
Hubraum

120 km/h
Höchstgeschwindigkeit

71 kW (97 PS)
Max. Leistung

Snarler AT10W PRO ABS





Smartes 8' Zoll
TFT-Touchscreen Display



Symbolbild

23

Scharz glänzend / Schwarz

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	92 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	30 x 9 - 14
Reifen hinten	30 x 9 - 14
Federbeine	Gasdruck- Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	173/211 mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2429/1489/1530
Radstand (mm)	1455
Spurweite vorne / hinten (mm)	1180/1175
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	592 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Grau / Schwarz



Grau / Rot



- 1 Stufenloses CVT-Getriebe, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- 2 Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 3 Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- 4 Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- 5 USB- und 12V-Stecker



- 6 LED-Lichter
- 7 T-Box und 8'Zoll TFT-Touchscreen Display für SEGWAY iFUN- und MOBILITYAPP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Gruppenkommunikation, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- 8 Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- 9 Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- 10 Einstellbare Servolenkung
- 11 Rückenlehne für Beifahrer
- 12 Beheizbare Griffe mit Handprojektoren
- 13 ABS (Anti-Blockier-System)
- 14 30" Offroad-Reifen auf 14" Aluminium-Beadlock-Felgen für bessere Kraftübertragung und Traktion
- 15 Gasdruck-Stoßdämpfer einstellbar für bessere Traktion und Fahrstabilität
- 16 Bumper mit Unterfahrschutz
- 17 Bodenfreiheit 320 mm
- 18 Lange Federwege vorne 173 / hinten 211 mm





Snarler AT10W MUD ABS



Schlammreifen für extremes Gelände als Zubehör lieferbar (nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen)

- Hochgelegter Kühler für Wassertiefe bis 100 cm
- Grosser Bumper für Schutz von Front und Kühler
- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch 14" Aluminium-Beadlock-Felgen
- Einstellbare Servolenkung
- Bessere Traktion und Fahrstabilität durch Gasdruckdämpfer
- Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter



Symbolbild

Schwarz glänzend / Schwarz

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	30 x 9 - 14
Reifen hinten	30 x 9 - 14
Federbeine	Gasdruck- Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	173/211 mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2429/1489/1530
Radstand (mm)	1455
Spurweite vorne / hinten (mm)	1180/1175
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	598 kg
Maximale Zuladung	159 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



28

Fugleman UT6E ABS



Auch mit offener Kabine lieferbar
(partielle Windschutzscheibe
und Halbtüren)

- Vollkabine mit klappbarer Windschutzscheibe, Schiebefenster, Heizung und Lüftung
- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1220/T860/H300 mm
- Einstellbare Servolenkung
- 14" Aluminiumfelgen
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- 3 Sitzplätze
- Speedlimiter



LCD Display

Symbolbild

Schwarz glänzend / Schwarz

29

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Einzyylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	567 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Max. Leistung	30 kW / 41 PS
Max. Drehmoment	50 Nm
Steigfähigkeit	35°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	240/279

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	43 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3050/1600/1950
Radstand (mm)	2110
Spurweite vorne / hinten (mm)	1350/1320
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	761 kg
Maximale Zuladung	452 kg
Maximale Anhängelast gebremst	800 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b



Camouflage / Schwarz



30

Fugleman UT10E ABS



Auch mit offener Kabine lieferbar
(partielle Windschutzscheibe
und Halbtüren)

- Vollkabine mit klappbarer Windschutzscheibe, Schiebefenster, Heizung und Lüftung
- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1200/T865/H290 mm
- Einstellbare Servolenkung
- 14" Aluminiumfelgen
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- 3 Sitzplätze
- Speedlimiter



LCD Display

Symbolbild

Grau / Schwarz

31

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Max. Leistung	75 kW / 102 PS
Max. Drehmoment	95 Nm
Steigfähigkeit	-

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	240/270

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	45 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3100/1625/2014
Radstand (mm)	2085
Spurweite vorne / hinten (mm)	1350/1320
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	875 kg
Maximale Zuladung	567 kg
Maximale Anhängelast gebremst	860 kg
Maximale Stützlast	110 kg
Fahrzeugklasse	T1b



32

Fugleman UT10E CREW

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SEGWAY MOBILITY APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1200/T865/H290 mm
- Einstellbare Servolenkung
- 14" Aluminiumfelgen
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Windschutzscheibe
- 6 Sitzplätze
- Speedlimiter



LCD Display

Schwarz

Symbolbild

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Leistung	75 kW / 102 PS
Max. Drehmoment	95 Nm
Steigfähigkeit	-

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	243/269

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	45 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	4000/1580/1920
Radstand (mm)	2985
Spurweite vorne / hinten (mm)	1364/1325
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	1010 kg
Maximale Zuladung	576 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	110 kg
Fahrzeugklasse	T1b





1998 cm³
Hubraum

90 km/h
Höchstgeschwindigkeit
mit Straßenzulassung

160 km/h
mit entdrosselter Motorsteuerung
(als Zubehör erhältlich - nicht für
den öffentlichen Verkehr zugelassen)

185 kW / 252 PS
Max. Leistung

**Super Villain
SX20T ABS**





Schwarz matt / Schwarz

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Vierzylinder- 4-Takt-Motor mit Turbolader
Hubraum	1998 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit mit Straßenzulassung	90 km/h
Max. Leistung	185 kW / 252 PS
Max. Drehmoment	420 Nm

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 15" Beadlock
Reifen vorne	32 x 10 - 15
Reifen hinten	32 x 10 - 15
Federbeine	Gasdruck- Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	508/533

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	46 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3575/1937/1855
Radstand (mm)	2655
Spurweite vorne / hinten (mm)	1678/1668
Bodenfreiheit (mm)	370
Eigengewicht fahrbereit	1388 kg
Maximale Zuladung	336 kg
Maximale Anhängelast gebremst	1000 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b





- 1 Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Vierzylinder-4-Takt-Mittelmotor mit Turbolader
- 2 7-Gang-Automatikgetriebe, zuschaltbare Differenzialsperre vorne, 2WD oder 4WD manuell wählbar, 3 Fahrmodi (Normal/Racing/Climbing)
- 3 Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker, Renn-Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar



- 4 Lange Federwege
vorne 508 / hinten 533 mm
- 5 Unterfahrschutz vorne
- 6 Kleiner Rammschutz vorne
- 7 Seilwinde mit 2041 kg Zugkraft
- 8 32" Offroad-Reifen auf
15" Aluminium-Beadlock-Felgen
für bessere Kraftübertragung und
Traktion
- 9 ABS (Anti-Blockier-System)
- 10 Einstellbare Servolenkung
- 11 Anhängerkupplung mit leicht er-
reichbarem 7-Pin-Stecker
- 12 T-Box und 10,4" TFT-Touchscreen
Display für SEGWAY iFUN- und
MOBILITY APP-Funktionen: Si-
cherheit, Navigation mit Tracking,
Gruppenkommunikation, Einstel-
lungen, Fahrzeugdaten, Airlock,
Service, u.a.m.
- 13 Paddels für manuelles Schalten
- 14 LED-Display
- 15 USB- und 12V-Stecker
- 16 LED-Lichter
- 17 Halbtüren aus Kunststoff
- 18 Bodenfreiheit 370 mm



Symbolbild



Weiß / Rot

SEGWAY MOBILITY APP

Mit der neuen App wird dein Fahrzeug intelligent vernetzt – für mehr Sicherheit, volle Kontrolle und für jederzeitigen Zugriff auf Fahrzeugdaten, Standort und Komfortfunktionen – direkt per Smartphone.



Airlock

Durch AirLock erkennt dein SEGWAY Fahrzeug dein Smartphone automatisch – einsteigen, starten und losfahren, ganz ohne Schlüssel.



Informationen und Einstellungen

Ob Kilometerstand, Batteriezustand oder Fahrzeugstatus – mit der SEGWAY MOBILITY App hast du alle relevanten Informationen jederzeit griffbereit und dein Fahrzeug optimal im Blick. Passe die Fahrcharakteristik deines SEGWAY Fahrzeugs individuell an – wähle per App den Fahrmodus, der perfekt zu Gelände, Aufgabe und Fahrstil passt.




Sicherheits Assistent

Mit dem Sicherheits Assistenten schützt Segway dein Fahrzeug zuverlässig. Intelligente Überwachungssysteme, Diebstahlschutz und Echtzeit-Benachrichtigungen sorgen für maximale Sicherheit – egal, wo du unterwegs bist.



Wartungs Assistent

Die SEGWAY App informiert dich rechtzeitig über anstehende Wartungen. So behältst du den Überblick und stellst sicher, dass dein Fahrzeug jederzeit einsatzbereit bleibt.

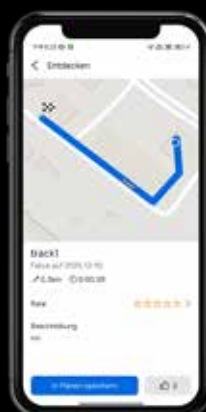

Mapping

SEGWAY Mapping – dein smarter Navigator fürs Abenteuer. Plane Routen blitzschnell und passe sie deinen Wünschen an. Erkunde neue Trails mit klarer Übersicht und Live-Tracking. Teile deine Erlebnisse mit Freunden direkt aus der App. Mehr Freiheit, mehr Kontrolle – Segway Mapping macht's möglich.



**Snarler
AT5S EPS ABS**



**Snarler
AT5L DLX ABS**



**Snarler
AT6L STD ABS**



**Snarler
AT6L DLX ABS**

MOTOR

MOTORTYP	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor BOSCH EFI	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor BOSCH EFI	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor BOSCH EFI	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor BOSCH EFI
HUBRAUM	499 cm ³	499 cm ³	567 cm ³	567 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	90 km/h	90 km/h	90 km/h	90 km/h
MAX. LEISTUNG	28 kW / 38 PS	28 kW / 38 PS	32,5 kW / 44 PS	32,5 kW / 44 PS
MAX. DREHMOMENT	42 Nm	42 Nm	48 Nm	48 Nm
STEIGFÄHIGKEIT	max. 33°	max. 33°	max. 39°	max. 39°

FAHRWERK

AUFHÄNGUNG	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker
BREMSEN	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
FELGEN	Stahl 12"	Aluminium 12"	Aluminium 14"	Aluminium 14" Beadlock
REIFEN VORNE	25 x 8 - 12	25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	26 x 8 - 14
REIFEN HINTEN	25 x 10 - 12	25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	26 x 10 - 14
FEDERBEINE	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar
FEDERWEG VORNE/HINTEN (MM)	180 / 200	180 / 200	180 / 210	180 / 210

ABMESSUNGEN

KRAFTSTOFFTANKINHALT	18,0 l	18,0 l	23,0 l	23,0 l
LÄNGE/BREITE/HÖHE (MM)	2220 / 1180 / 1250	2370 / 1180 / 1350	2350 / 1280 / 1430	2350 / 1280 / 1430
RADSTAND (MM)	1300	1450	1450	1450
SPURWEITE VORNE / HINTEN (MM)	965 / 907	965 / 907	1015 / 970	1015 / 970
BODENFREIHEIT (MM)	250	250	270	270
EIGENGEWICHT FAHRBEREIT	446 kg	462 kg	474 kg	474 kg
MAXIMALE ZULADUNG	270 kg	270 kg	270 kg	270 kg
MAXIMALE ANHÄNGELAST GEBREMST	600 kg	600 kg	400 kg	400 kg
MAXIMALE STÜTZLAST	95 kg	95 kg	100 kg	100 kg
FAHRZEUGKLASSE	T3b	T3b	T3b	T3b



**Snarler
AT10 ONE ABS**



**Snarler
AT10 DLX ABS**



**Snarler
AT10W DLX ABS**



**Snarler
AT10W PRO ABS**



**Snarler
AT10W MUD ABS**

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor
1000 cm ³	1000 cm ³	1000 cm ³	1000 cm ³	1000 cm ³
90 km/h	110 km/h	120 km/h	120 km/h	90 km/h
71 kW / 97 PS	71 kW / 97 PS	71 kW / 97 PS	71 kW / 97 PS	71 kW / 97 PS
88 Nm	88 Nm	88 Nm	88 Nm	88 Nm
max. 38°	max. 38°	max. 38°	max. 38°	max. 38°
Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Aluminium 14"	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14" Beadlock
27 x 9 - 14	27 x 9 - 14	30 x 9 - 14	30 x 9 - 14	30 x 9 - 14
27 x 11 - 14	27 x 11 - 14	30 x 9 - 14	30 x 9 - 14	30 x 9 - 14
Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar
185 / 211	185 / 211	173 / 211	173 / 211	173 / 211
23,0 l	23,0 l	23,0 l	23,0 l	23,0 l
2412 / 1256 / 1452	2320 / 1260 / 1390	2429 / 1489 / 1530	2429 / 1489 / 1530	2429 / 1489 / 1530
1455	1450	1455	1455	1455
1017 / 985	1017 / 985	1180 / 1175	1180 / 1175	1180 / 1175
275	280	320	320	320
592 kg	585 kg	592 kg	592 kg	598 kg
270 kg	270 kg	270 kg	270 kg	270 kg
700 kg	700 kg	700 kg	700 kg	700 kg
95 kg	95 kg	95 kg	95 kg	95 kg
T3b	T3b	T3b	T3b	T3b



**Fugleman
UT6E ABS**



**Fugleman
UT10 ABS**

MOTOR

MOTORTYP	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor
HUBRAUM	567 cm ³	1000 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	80 km/h	85 km/h
MAX. LEISTUNG	30 kW / 41 PS	75 kW / 102 PS
MAX. DREHMOMENT	50 Nm	95 Nm
STEIGFÄHIGKEIT	35°	-

FAHRWERK

AUFHÄNGUNG	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker
BREMSEN	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
FEIGEN	Aluminium 14"	Aluminium 14"
REIFEN VORNE	27 x 9 - 14	27 x 9 - 14
REIFEN HINTEN	27 x 11 - 14	27 x 11 - 14
FEDERBEINE	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
FEDERWEG VORNE/HINTEN (MM)	240 / 279	240 / 270

ABMESSUNGEN

KRAFTSTOFFTANKINHALT	43,0 l	45,0 l
LÄNGE/BREITE/HÖHE (MM)	3050 / 1600 / 1950	3100 / 1625 / 2000
RADSTAND (MM)	2110	2085
SPURWEITE VORNE/HINTEN (MM)	1350 / 1320	1350 / 1320
BODENFREIHEIT (MM)	320	320
EIGENGEWICHT FAHRBEREIT	761 kg	875 kg
MAXIMALE ZULADUNG	452 kg	567 kg
MAXIMALE ANHÄNGELAST GEBREMST	800 kg	860 kg
MAXIMALE STÜTZLAST	100 kg	110 kg
FAHRZEUGKLASSE	T1b	T1b



**Fugleman
UT10E CREW ABS**



**Super Villain
SX20 Turbo ABS**

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-
Zweizylinder-4-Takt-Motor

1000 cm³

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-
Reihen-Vierzylinder-4-Takt-Motor
mit Turbolader

1998 cm³

60 km/h

75 kW / 102 PS

95 Nm

-

90 km/h

185 kW / 252 PS

420 Nm

-

Einzelrad mit Doppelquerlenker
vorne und hinten hydraulische
Scheibenbremsen

Aluminium 14"

27 x 9 - 14

27 x 11 - 14

Öl-Stoßdämpfer, einstellbar

243 / 269

Einzelrad mit Doppelquerlenker
vorne und hinten hydraulische
Scheibenbremsen mit ABS

Aluminium 14" Beadlock

32 x 10 - 15

32 x 10 - 15

Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar

508 / 533

45,0 l

4000 / 1580 / 1920

2985

1364 / 1325

320

1010 kg

576 kg

700 kg

110 kg

T1b

46,0 l

3575 / 1937 / 1855

2655

1678 / 1668

370

1388 kg

336 kg

1000 kg

100 kg

T1b





www.segwaypowersports.com.de

HÄNDLER



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. Abbildungen und Darstellungen können digital bearbeitet, computergeneriert oder KI-unterstützt erstellt worden sein. Farben, Ausstattungen, Zubehör, technische Details und Verfügbarkeiten können je nach Modell, Markt und Ausführung abweichen. Maßgeblich sind die jeweils offiziellen technischen Daten, Serienausstattungen und Angebotsunterlagen. DE 07/26