



LEXINGTON

E-FAHRZEUGE

2025

KSR

MOBILIZING PEOPLE

- Österreichischer Familienbetrieb
- 100 Jährige Unternehmenstradition
- Seit mehr als 25 Jahren im Fahrzeugsektor
- 3 Büros in Asien mit umfassendem Partnernetzwerk
- + 2000 Händler





TEILELAGER

- + 2000 m²
- + 80.000 verschiedene Ersatzteile
- + 3 Mio. Stück lagernd
- + 280.000 verschickte Teile/Jahr

KSR DEALERSPACE

- Ersatzteilbestellungen
- Abwicklung von Garantieansprüchen
- Fahrzeugregistrierungen
- 24/7 Zugang



LEXINGTON

BRIXTON
MOTORCYCLES

ROYAL ENFIELD

Malaguti

QJMOTOR

MOTRON

 **SEGWAY**





LEXINI

Trinity



Trinity 2
Trinity 2+2

G T O N

Trinity Cross 2

Trinity Cargo XL

Trailcross

LEISTUNGSDATEN

MAX. GESCHWINDIGKEIT	CE: 10 km/h mit Straßenzulassung oder 24 km/h auf Privatgrund L6e: 40 km/h
REICHWEITE	bis zu 55 km
MOTOR	CE: AC 48 V, 4 kW (5,4 PS) L6e: AC 48 V, 5 kW (6,8 PS)
AKKU	Marxon Lithium-Ionen Akku 51,2 V, 105 Ah, 5,38 kWh
LADEZEIT	4-5 h über 220 V Steckdose
MAX. STEIGFÄHIGKEIT	20 %

AUSSTATTUNG

7-Zoll-LCS Farbdisplay, USB-Anschluss, Rückfahr-Kamera, Rückfahrwarner, LED-Lichtsystem, integriertes Ladegerät, Anhängvorrichtung, Regenschutz

ZULASSUNG

ZERTIFIKAT	CE L6e: ab 09 / 2025
------------	-------------------------



TRINITY 2

**FAHRKOMFORT UND SICHERHEIT**

BREMSEN	Hydraulisches Bremssystem (vorne Scheibenbremse, hinten Trommelbremse + Parkbremse)
FEDERUNG	Vorderachse: McPherson-Federung mit Einzelradaufhängung Hinterachse: Blattfederung
LENKUNG	Zahnstangenlenkung mit EPS Servo-Unterstützung
SITZPLÄTZE	2

MASSE UND GEWICHT

LÄNGE / BREITE / HÖHE	2340 / 1200 / 1760 mm
MINDESTBODENFREIHEIT	100 mm
RÄDER VORNE/HINTEN	12-Zoll-Aluminiumfelgen, Reifen 20x9-12
MIN. WENDEKREIS	3,5 m
LEERGEWICHT	500 kg
ZULADUNG	340 kg

FARBE
British Racing Green
Sitze: Beige

Gesundheits-
wesen



Touristik



Industrie



Land- und
Forstwirtschaft



Gewerbe und
Handwerk



Sport



Behörden



7-Zoll LCD
Farbdisplay



MARXON BATTERIE
Lithium-Ionen 51,2 V, 105 Ah, 5,38 kWh



UTENSILIENBOX



REGENSCHUTZ
Einrollbar



LEISTUNGSDATEN

MAX. GESCHWINDIGKEIT	10 km/h mit Straßenzulassung oder 24 km/h auf Privatgrund
REICHWEITE	50 km
MOTOR	AC Motor, 48 V, 4 kW (5,4 PS)
AKKU	Marxon Lithium-Ionen-Akku 51,2 V, 105 Ah, 5,38 kWh
LADEZEIT	4-5 h über 220 V Steckdose
MAX. STEIGFÄHIGKEIT	20 %

AUSSTATTUNG

7-Zoll LCD Farbdisplay, USB-Anschluss, Rückfahr-Kamera, LED-Lichtsystem, integriertes Ladegerät, Getränkehalter, Regenschutz, Anhängvorrichtung

ZULASSUNG

ZERTIFIKAT CE



TRINITY 2+2

**FAHRKOMFORT UND SICHERHEIT**

BREMSEN	Hydraulisches Bremssystem (vorne Scheibenbremse, hinten Trommelbremse + Parkbremse)
FEDERUNG	Vorderachse: McPherson-Federung mit Einzelradaufhängung Hinterachse: Blattfederung
LENKUNG	Zahnstangenlenkung mit EPS Servo-Unterstützung
SITZPLÄTZE	4, davon 2 klappbar

MASSE UND GEWICHT

LÄNGE / BREITE / HÖHE	2665 / 1200 / 1900 mm
MINDESTBODENFREIHEIT	100 mm
RÄDER VORNE / HINTEN	12-Zoll-Aluminiumfelgen mit Reifen, 215/35-12
MIN. WENDEKREIS	3,5 m
LEERGEWICHT	520 kg
ZULADUNG	340 kg

FARBE
Black Metallic
Sitze: Schwarz

Gesundheits-
wesen



Touristik



Industrie



Land- und
Forstwirtschaft



Gewerbe und
Handwerk



Sport



Behörden



7-Zoll LCD Farbdisplay



MARXON BATTERIE
Lithium-Ionen 51,2 V, 105 Ah, 5,38 kWh



ALUFELGEN
mit Straßenbereifung
215/35-12



LADEFLÄCHE
durch abgeklappte
Sitzbank hinten



LEISTUNGSDATEN

MAX. GESCHWINDIGKEIT	CE: 10 km/h mit Straßenzulassung oder 30 km/h auf Privatgrund
REICHWEITE	bis zu 55 km
MOTOR	AC Motor, 48 V, 5 kW (6,8 PS)
AKKU	Marxon Lithium-Ionen-Akku 51,2 V, 105 Ah, 5,38 kWh
LADEZEIT	ca. 4-5 h über 220 V Steckdose
MAX. STEIGFÄHIGKEIT	20 %

AUSSTATTUNG

7-Zoll LCD Farbdisplay, USB-Anschluss, Rückfahr-Kamera, Rückfahrwarner, LED-Lichtsystem, integriertes Ladegerät, Getränkehalter, Bluetooth Player mit 2 Lautsprechern, Premium-Sitze schwarz mit grauen Nähten, versperbare Handschuhfächer, Regenschutz, Anhängvorrichtung

ZULASSUNG

ZERTIFIKAT CE

TRINITY CROSS 2

**FAHRKOMFORT UND SICHERHEIT**

BREMSEN	Hydraulisches Bremssystem (vorne Scheibenbremse, hinten Trommelbremse + Parkbremse)
FEDERUNG	Vorderachse: McPherson-Federung mit Einzelradaufhängung Hinterachse: Blattfederung
LENKUNG	Zahnstangenlenkung mit EPS Servo-Unterstützung
SITZPLÄTZE	2

MASSE UND GEWICHT

LADEFLÄCHE	600 / 1100 / 310 mm / kippbar
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2600 / 1300 / 2000 mm
MINDESTBODENFREIHEIT	150 mm
RÄDER VORNE / HINTEN	14-Zoll-Aluminiumfelgen, All-Terrain-Reifen, 23x10-14
MIN. WENDEKREIS	4 m
LEERGEWICHT	530 kg
ZULADUNG	340 kg

FARBE
Black Metallic
Premium Sitze:
Schwarz mit
grauen Nähten

Gesundheits-
wesen



Touristik



Industrie



Land- und
Forstwirtschaft



Gewerbe und
Handwerk



Sport



Behörden





LED SCHEINWERFER
mit Lupenprojektion für
höhere Leuchtdichte



MARXON BATTERIE
Lithium-Ionen 51,2 V, 105 Ah, 5,38 kWh



Ladefläche mit
manueller
Kippfunktion



7-Zoll LCD
Farbdisplay



RÄDER
Großer Durchmesser 23 Zoll
auf 14 Zoll Aluminiumfelge
150 mm Bodenfreiheit



MOTOR
Bullige Leistung mit
5 kW/6,8 PS



LEISTUNGSDATEN

MAX. GESCHWINDIGKEIT	L7e: 40 km/h
REICHWEITE	70 km
MOTOR	AC Motor, 72 V, 6,3 kW (8,6 PS)
AKKU	Lithium-Ionen-Akku 70,4 V, 150 Ah, 10,56 kWh
LADEZEIT	ca. 5 h über 220 V Steckdose
MAX. STEIGFÄHIGKEIT	20 %

AUSSTATTUNG

7-Zoll LCD Farbdisplay, USB-Anschluss, Rückfahr-Kamera, Rückfahrwarner, LEDLichtsystem, integriertes Ladegerät, Getränkehalter, Regenschutz

ZULASSUNG

ZERTIFIKAT	CE
	L7e: ab 9 / 2025



TRINITY CARGO XL



FARBE
Black Metallic
Sitze: Schwarz

FAHRKOMFORT UND SICHERHEIT

BREMSEN	Hydraulisches Bremssystem (vorne Scheibenbremse, hinten Trommelbremse + Parkbremse)
FEDERUNG	Vorderachse: McPherson-Federung mit Einzelradaufhängung Hinterachse: Blattfederung
LENKUNG	Zahnstangenlenkung mit EPS Servo-Unterstützung
SITZPLÄTZE	2

MASSE UND GEWICHT

LADEFLÄCHE	1350 / 1070 / 260 mm / bis 440 kg / kippbar
LÄNGE / BREITE / HÖHE	3460 / 1305 / 1980 mm
MINDESTBODENFREIHEIT	170 mm
RÄDER VORNE / HINTEN	12-Zoll-Aluminiumfelgen, 225/55 B12 Straßenreifen
MIN. WENDEKREIS	4,5 m
LEERGEWICHT	612 kg
ZULADUNG	500 kg

<p>Gesundheitswesen</p>	<p>Touristik</p>	<p>Industrie</p>	<p>Land- und Forstwirtschaft</p>
<p>Gewerbe und Handwerk</p>	<p>Sport</p>	<p>Behörden</p>	





7-Zoll LCD
Farbdisplay



Ladefläche mit
elektrischer
Kippfunktion



LED SCHEINWERFER
mit Lupenprojektion für
höhere Leuchtdichte

MARXON BATTERIE
Lithium-Ionen-Akku 70,4 V, 150 Ah, 10,56 kWh



LEISTUNGSDATEN

MAX. GESCHWINDIGKEIT	50 km/h
REICHWEITE	80 km
MOTOR	AC Motor 72 V, 15 kW (20,4 PS), 30 kW (40,8 PS) peak
AKKU	Marxon Lithium-Ionen-Akku 76,8 V, 200 Ah, 15,36 kWh
LADEZEIT	11 h über 220 V Stecker
MAX. STEIGFÄHIGKEIT	27 %
KRAFTVERTEILUNG	2WD oder 4WD

AUSSTATTUNG

7-Zoll LCD Farbdisplay, USB-Anschluss, Rückfahrkamera und Rückfahrwarner, LED-Lichtsystem, integriertes Ladegerät, Getränkehalter, Ladefläche elektrisch kippbar, elektrische Winde mit 1,5 t Zugstärke, Anhängervorrichtung mit 2,7 t

ZULASSUNG

ZERTIFIKAT EEC: ab 11 / 2025



TRAILCROSS

FAHRKOMFORT UND SICHERHEIT

BREMSEN	Hydraulisches Bremssystem (Scheibenbremse vorne und hinten mit Fußbremse zum Parken)
FEDERUNG	Vorne und hinten Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern
LENKUNG	Zahnstangenlenkung mit EPS Servo-Unterstützung
SITZPLÄTZE	2

MASSE UND GEWICHT

LADEFLÄCHE	600 / 1100 / 310 mm
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2960 / 1550 / 1950 mm
MINDESTBODENFREIHEIT	300 mm
RÄDER VORNE / HINTEN	14-Zoll-Aluminiumfelgen mit Reifen 26x9-14 vorne und 26x11-14 hinten
MIN. WENDEKREIS	4,7 m
LEERGEWICHT	810 kg
ZULADUNG	340 kg

FARBE
Black Metallic
Sitze: Schwarz



Gesundheitswesen



Touristik



Industrie



Land- und Forstwirtschaft



Gewerbe und Handwerk



Sport



Behörden





STAURAU
34 Liter



MARXON BATTERIE
Marxon Lithium-Ionen-Akku 76,8 V, 200 Ah, 15,36 kWh



ARMATUREN
EPS (elektrische Servolenkung)
Multiinformationsdisplay 7 Zoll
12 V Anschluss
Doppel-USB-Anschluss
Rückfahrkamera



LADEFLÄCHE
mit elektrischer
Kippfunktion

Symbolbilder




ANTRIEB
2WD (Hinterradantrieb) oder 4WD, Straßenmodus
bis 50 km/h, Geländemodus bis 30 km/h, Differenzialsperre vorne



LED SCHEINWERFER
mit Lupenprojektion für
höhere Leuchtdichte



ANHÄNGVORRICHTUNG
mit Anhängelast 2,7 t

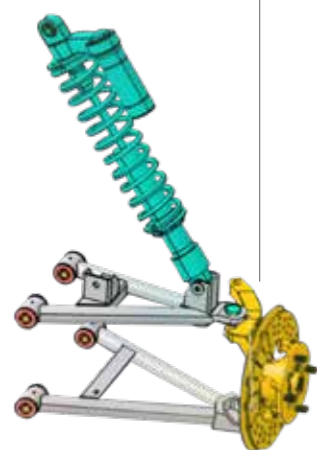

EINZELRAUFGÄNGUNG
mit Doppelquerlenker
Federweg
190 mm vorne, 210 mm hinten



ELEKTRISCHE WINDE
mit 1,5 t Zugstärke

RÄDER
Großer Durchmesser mit 26 Zoll
auf 14 Zoll Aluminiumfelge
300 mm Bodenfreiheit



MOTOR
Leistung 15 KW (20,4 PS) / 30 KW (40,8 PS) peak
Drehmoment 47 Nm / 150 Nm peak
Rekuperationsfunktion



WWW.KSR-GROUP.COM