



Malaguti



THE SPIRIT OF BOLOGNA



90 Jahre Malaguti - eine neue Generation der italienischen Traditionsmarke ist geboren.

Bereits in den 1930ern experimentierte Antonino Malaguti hinter seinem Fahrradgeschäft in Bologna an motorisierten Fahrrädern, bevor seine Motorräder die ganze Welt und Herzen vieler Motorradfahrer eroberte.

90 Jahre später ist alles anders, doch nichts hat sich geändert. Das große Jubiläum haben wir uns zum Anlass genommen, um zu

Antoninos Wurzeln zurück zu kehren und seine Leidenschaft und den großen Innovationsgeist in neuen, motorisierten Fahrrädern wieder aufleben zu lassen.

Mit Strom statt Benzin, aber mit dem selben ungebrochenen Enthusiasmus, mit welchem schon der Gründer der traditionsreichen Marke am Werk war, erobern wir jetzt die Straßen. In allen Modellen schlummert ein unverwechselbarer Charakter, der unsere Fahrzeuge aus dieser gesamten Zeit vereint.

Wir nennen es den Spirit of Bologna.

DAS RICHTIGE BIKE FÜR ALLE ABENTEUER


Im bestens durchdachten Lineup der MALAGUTI E-Bikes lebt der Spirit of Bologna, der Heimat einiger der größten Italienischen Marken.

Die Pedelecs bestehen nicht nur durch eine reduzierte, für MALAGUTI typische Formensprache und modernes italienisches Design, sondern auch durch hochwertigste Anbauteile und Komponenten in Kombination mit ausgeklügelten Details zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Jedes einzelne Modell wurde mit einem klaren Fokus und definierter Ausrichtung - speziell für den jeweiligen Einsatzbereich - entwickelt.



Einsatz hochwertiger Komponenten

Wir arbeiten eng mit den renommiertesten Partnern am Markt zusammen, dabei werden Top-Produkte und neueste Technologien verwendet. So kommen Schaltungskomponenten und Bremssysteme von SHIMANO, Reifen von SCHWALBE bzw. MAXXIS und Federgabeln von FOX bzw. ROCKSHOX zum Einsatz.

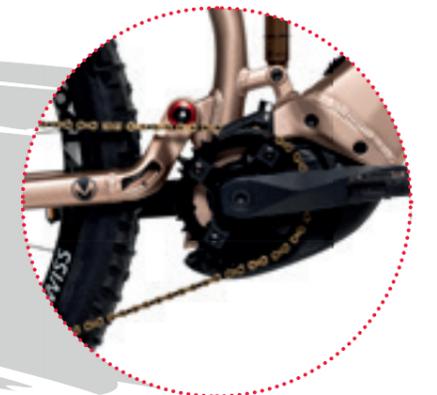

BOSCH-Motoren-Technologie, das steht für Performance, Qualität und Verlässlichkeit.

Im gesamten Malaguti E-Bike Sortiment kommen ausschließlich BOSCH Motoren und Akkus zum Einsatz. Die Auswahl der Motorentype und Akku-Größe erfolgt optimiert für den jeweiligen Anwendungsbereich.

Italienisches Design

Inspiziert von italienischem Design und Fahrzeugbau mit viel Liebe zum Detail.

ENDURO

DORT ZU HAUSE,
WO FÜR ANDERE
ENDSTATION IST

Schneller und öfter bergauf, für mehr
adrenalingeladene Abfahrten auf fordernden
Enduro-Trails.





Das top-ausgestattete SUPERIORE LTD ist das Premium Enduro-Bike im Portfolio von MALAGUTI.

Mit seinen hochwertigen Komponenten unterstützt es geübte Fahrer auf den steilsten Anstiegen und lädt selbst beim anspruchsvollen Downhill zum Gas geben ein. So richtig zu Hause fühlt es sich erst auf den härtesten Enduro-Trails.

SUPERIORE LTD




Die Kombination aus MAXXIS Plus-Bereifung am Hinterrad...

... und DT SWISS Hybrid-Laufrädern sind die ideale Basis für das Mixed Wheel Konzept auf Top-Niveau.

1,9" großer, leuchtstarker und bedienfreundlicher BOSCH Kiox-Bordcomputer mit Farbdisplay und ergonomischer Remote-Einheit am Lenker.

Für höchste Ansprüche: das FOX Factory-Fahrwerk mit 160 mm Federweg und edlem Kashima Coating lässt das Bike förmlich am Boden kleben.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

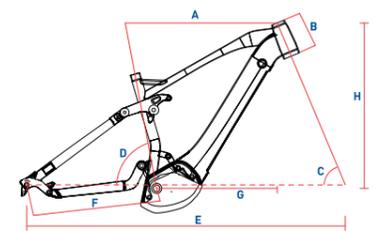

SUPERIORE LTD

ENDURO

RAHMEN
E-Power ES 160 | 6061 PG Aluminium
GRÖSSEN
M (47), L (52)
FEDERGABEL
FOX 36 Float Factory FIT4 E-Bike+ 29" | 160 mm Federweg
HINTERBAUDÄMPFER
FOX Float DPX2 Factory E-Bike+ | 160 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h
AKKU
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh
DISPLAY
BOSCH Kiox
SCHALTHEBEL
SHIMANO XT SL-M8100 | 12-fach

SCHALTWERK
SHIMANO XT RD-M8100 | 12-fach
KASSETTE
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12-fach
BREMSEN
SHIMANO XT BR-M8120 | 203 mm Rotoren
LAUFRÄDER
DT SWISS H1900 Spline 29 | 27,5"

REIFEN
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" | High Roller II 27,5 x 2,8"
SÄTTELSTÜTZE
KS 900i | 150 mm Drop

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

ALL-MOUNTAIN

WENN DAS
ENTDECKEN NEUER
TRAILS
**DAS ZIEL DER
REISE IST**

Bergauf, bergab und alles dazwischen
- All-Mountain-Vielseitigkeit mit
Motorunterstützung.





Das perfekt ausbalancierte CIVETTA FS6.1 ist ein E-Mountainbike der Top-Klasse.

Es wurde für den breitestmöglichen Einsatzbereich entwickelt und sorgt sowohl bergauf als auch bergab für ultimativen Fahrspaß. Kaum ein Pfad ist für den Allrounder zu entlegen. Mit dem kraftvoll ausgestatteten E-Fully lassen sich auch Trails in unbekanntem Terrain erforschen. Und dank seiner exzellenten Reichweite werden Sorgen über die Rückfahrt hinfällig.

CIVETTA FS6.1



SHIMANOS neue SLX-Gruppe mit breitbandiger 12-fach-Schaltung für besonders geschmeidige Gangwechsel.




Das Mixed-Wheel-Konzept sorgt vorne mit 29" für Laufruhe und Spurtreue, während das Heck mit 27,5" bessere Beschleunigung erzielt.



KMC X12 Ti-N-Kette mit goldfarbener Titan-Nitrit-Beschichtung für präzise Schaltvorgänge mit hoher Langlebigkeit.



	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	24,4	608	120	65	74	1225	455	431	617
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

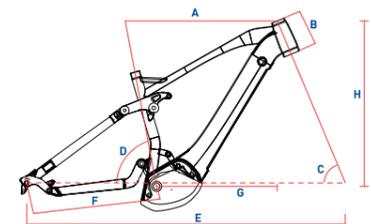

CIVETTA FS6.1

ALL-MOUNTAIN

RAHMEN
E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium

GRÖSSEN
S (42), M (47), L (52)

FEDERGABEL
ROCKSHOX 35 Gold RL E-MTB 29" | 150 mm Federweg

HINTERBAUDÄMPFER
ROCKSHOX Deluxe Select + RT | 150 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

AKKU
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

SCHALTHEBEL
SHIMANO SLX SL-M7100 | 12-fach

SCHALTWERK
SHIMANO SLX RD-M7100 | 12-fach

KASSETTE
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12-fach

BREMSEN
SHIMANO BL-MT401 | 203 mm Rotoren

LAUFRÄDER
JALCO PHL32 OS, SHIMANO HB-MT400-BIHB-MT410-B | 29/27,5"

REIFEN
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" | High Roller II 27,5 x 2,8"

SÄTTELSTÜTZE
KS 900i | 150 mm Drop

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

Der Einsteiger in MALAGUTI'S Welt der Full-Suspension-Mountainbikes ist die perfekte Wahl auf der Suche nach Trail-Abenteuern. Ob beim Road-Trip durch die besten Trail-Gebiete Europas, beim Wochenendausflug oder einfach nur auf der schnellen Abendrunde am Hausberg, das effizient ausgelegte CIVETTA FS6.0 ist der ideale und verlässliche Wegbegleiter – ein wahrer Alleskönner.



CIVETTA FS6.0




Perfekt für den E-Fully Einsteiger mit ausgesuchten Federungskomponenten von SR SUNTOUR.

Kraftvoller BOSCH Performance Line CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment.

Integrierter 500 Wh BOSCH Akku mit geringerem Gewicht.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	24,4	608	120	65	74	1225	455	431	617
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

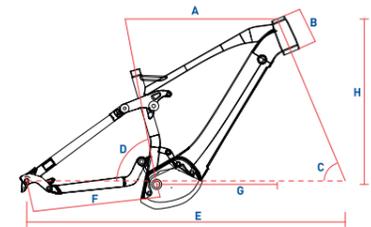

CIVETTA FS6.0

ALL-MOUNTAIN

RAHMEN
E-Power ES 150 I
6061 PG Aluminium

GRÖSSEN
S (42), M (47), L (52)

FEDERGABEL
SR SUNTOUR
Zeron 35 29" I
150 mm Federweg

HINTERBAUDÄMPFER
SR SUNTOUR
Edge LOR I
150 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance
Line CX I 85 Nm I 25 km/h

AKKU
BOSCH
PowerTube 500 I
500 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

SCHALTHEBEL
SHIMANO Deore
SL-M4100 I
10-fach

SCHALTWERK
SHIMANO Deore RD-
M5120 I 10-fach

KASSETTE
SHIMANO Deore CS-
M4100 I 11-46 Z. I 10-fach

BREMSEN
TEKTRO HD-M745 I
203 I 180 mm Rotoren

LAUFRÄDER
JALCO PHL32 OS,
KT QL-SS2FI
KT OI-XX8R I 29 I 27,5"

VORDERREIFEN
MICHELIN Wild Enduro
Front Magi-X 29x2,4" I
Rear Gum-X 27,5 x 2,8"

SÄTTELSTÜTZE
KS 900i I 150 mm Drop

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

CROSS-COUNTRY

EFFIZIENZ
DURCH
SIMPLIZITÄT

Der perfekte Wegbegleiter
für Puristen.





Das BRENTA HT5.0 Cross-Country E-Bike wurde auf radikalen Vortrieb getrimmt: Das steife Chassis gibt stets direktes Feedback des Untergrunds an seinen Fahrer weiter, um so rasant wie möglich den Pfad zum Gipfelkreuz zu erklimmen. Mit dem Hard-Tail aus der MALAGUTI Linie sticht man zielgerichtet und präzise in jedes Gelände, nimmt jede Steigung und behält stets die Kontrolle - auch im steilen Gefälle auf dem Weg ins Tal.

BRENTA HT5.0



SCHWALBE
Nobby Nic Reifen mit geringem Rollwiderstand und besten Allround-Eigenschaften. Beste Überroll-eigenschaften durch große 29"-Laufräder vorne und hinten.




Große Reichweite dank BOSCH PowerTube 625 Wh Akku.



120 MM Federung



	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
M	49	22,3	625	130	66	73	1206	455	428	643
L	54	22,6	645	130	66	73	1226	455	448	643

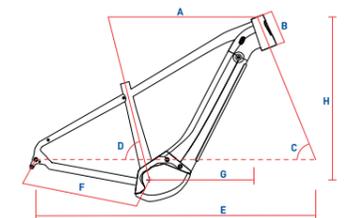

BRENTA HT5.0

CROSS-COUNTRY

RAHMEN
E-Power X-Vert
Trinity Tube | 6061 PG
Aluminium

GROSSEN
M (49), L (54)

FEDERGABEL
SR SUNTOUR XCR
32 29" |
120 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

AKKU
BOSCH
PowerTube 625 l
625 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

SCHALTHEBEL
SHIMANO Deore
SL-M4100 | 10-fach

SCHALTWERK
SHIMANO Deore RD-
M5120 Shadow Plus |
10-fach

KASSETTE
SUNRACE CSMS2 l
11-46 Z. | 10-fach

BREMSEN
TEKTRO HD-M275 l
180 mm Rotoren

LAUFRÄDER
JALCO PHL32 OS,
KT QL-SS2FI
OI-XX8R | 29"

REIFEN
SCHWALBE Nobby Nic
Performance 29 x 2,35"

SÄTTELSTÜTZE
HL SP-C255 l
350 mm Länge

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

TREKKING

DEM ENTDECKER
SIND KEINE
GRENZEN GESETZT

Mit den MALAGUTI Trekkingbikes erreichst du die entlegensten Destinationen auf den schönsten Pfaden der Erde - höchster Fahrkomfort ist dabei garantiert.



Die Trekking-Fahrräder sind echte Allrounder und wahre Multitalente. Lange Touren auf unterschiedlichem Terrain sind das Steckpferd des CORTINA 5.0. Spätestens, wenn man andere Biker im Staub hinter sich lässt, wird klar, dass die Hybrid-Bikes dafür geschaffen sind, selbst schwer beladen mühelos ihren Weg zu weit entfernten Zielen zurückzulegen. So werden auch Schotterstraßen und ruppige Feldwege komfortabel überwunden. Erhältlich als Diamant- (TR) und Trapezrahmen (TRT).



CORTINA TRT5.0

CORTINA TR5.0




Robuste Komponenten von SHIMANO mit leichtgängigem XT-Schaltwerk.



Große Reichweite dank BOSCH PowerTube 625 Wh Akku.




Voluminöser SCHWALBE Smart Sam Vielzweckreifen mit exzellenter Dämpfung im Gelände und geringem Verschleiß auf der Straße.



CORTINA TR5.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	24,5	610	150	69	74	1152	455	427	640
M	54	24,8	625	150	69	74	1172	455	442	638
L	57	25,1	650	150	69	74	1197	455	467	638



CORTINA TRT5.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	24,6	570	150	69	74	1112	455	387	640
M	44	24,9	580	160	69	74	1123	455	394	649
L	49	25,2	595	160	69	74	1143	455	409	647

CORTINA TRT5.0 & TR5.0 TREKKING

RAHMEN
TR: E-Power MTC Trinity Tube Gent
TRT: E-Power MTC Trinity

GRÖSSEN
TR: S (49), M (54), L (57)
TRT: S (39), M (44), L (49)

FEDERGABEL
SR SUNTOUR Mobie 25 29" 1 75 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

AKKU
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

SCHALTHEBEL
SHIMANO Deore SL-M5100 | 11-fach

SCHALTWERK
SHIMANO XT RD-M8000 | 11-fach

KASSETTE
SHIMANO Deore CS-M5100 | 11-42 Z. | 11-fach

BREMSEN
TEKTRO HD-T275 | 180/160 mm Rotoren

LAUFRÄDER
JALCO SRD21, JOYTECH D04ISBD762SE | 29"

REIFEN
SCHWALBE Smart Sam 29 x 2,25"

SATTEL
TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gent
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

LICHTER
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V DC mit mobile bracket & HERRMANS H-Cargo

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

Abenteurer, die auf asphaltierten Straßen zuhause sind, aber auch gelegentlich auf unruhigeres Terrain ausweichen, finden mit dem CAREZZA 4.0 einen hervorragenden Partner. Stets mit im Gepäck: die Lust am Radfahren und eine gehörige Portion italienischer Charme, welche die Tour zum Vergnügen machen. Erhältlich als Diamant- (TR) und Trapezrahmen (TRT).



CAREZZA TR4.0

CAREZZA TRT4.0



BOSCH Performance Line CX Motor mit bis zu 340% Unterstützung.




semi-integrierter BOSCH PowerPack 500 Wh Akku ermöglicht eine simple und schnelle Entnahme zum Laden im Haus.



Übersichtliches BOSCH Purion Display für einfache Wahl der gewünschten Unterstützungsstufe vom Lenker aus.




MALAGUTI
25
TREKKING



CAREZZATR4.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	23,2	610	140	69	74	1151	455	428	630
M	54	23,5	625	150	69	74	1172	455	442	638
L	57	23,7	650	150	69	74	1197	455	467	638



CAREZZART4.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	23,2	570	140	69	74	1111	455	389	630
M	44	23,5	580	150	69	74	1122	455	397	640
L	49	23,7	595	160	69	74	1143	455	409	647

CAREZZA TR4.0 & TRT4.0 TREKKING

RAHMEN
TR: E-Power MTC Gent
TRT: E-Power MTC Sport I
6061 PG Aluminium

GRÖSSEN
TR: S (49), M (54), L (57)
TRT: S (39), M (44), L (49)

FEDERGABEL
SR SUNTOUR XCM 29" |
80 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

AKKU
BOSCH PowerPack 500 |
500 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

SCHALTHEBEL
SRAM SX Eagle | 12-fach

SCHALTWERK
SRAM SX Eagle | 12-fach

KASSETTE
SRAM PG1210 Eagle |
11-50 Z. | 12-fach

BREMSEN
TEKTRO HD-T275 |
180 mm Rotoren

LAUFRÄDER
JALCO SRD21, JOYTECH
D761DSEID762TSE |
28"

REIFEN
SCHWALBE Energizer
Plus 28 x 2,0"

SATTEL
TR: SELLE ROYAL Milo
Plus Trekking Light

Gents|TRT: SELLE ROYAL
Milo Plus Trekking Light
Ladies

LICHTER
AXA Compactline 20
E-Bike | 6V-12V DC &
HERRMANS H-Cargo

Für detaillierte Auflistung der
Spezifikationen und Geometrie,
siehe Ende der Broschüre.

CITY

FREIE FAHRT
DURCH DEN
URBANEN
GROSSSTADT-
DSCHUNGEL

Der treue Begleiter im Alltag - ausgestattet
mit allem, was das urbane Herz begehrt.





Der sportliche Tiefeinsteiger ist für jedes Abenteuer in der Stadt bereit - ausgestattet mit allem, was das urbane Herz begehrt. Egal ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, beim Cruisen durch die Stadt oder wenn du die Stadtgrenzen hinter dir lässt - das PESCAROLA WV5.0 sorgt durch seine aufrechte Sitzposition für ein komfortables Fahrgefühl in jeder Situation.

PESCAROLA WV5.0



Schnell rollende SCHWALBE Energizer Reifen für müheloses Vorankommen.




BOSCH Active Line Plus Motor, optimiert für urbane Einsätze mit bis zu 270% Unterstützung.



SR SUNTOUR Federgabel mit 75 mm Federweg, um auch über unebenen Bodenbelag oder Kanaldeckel unbeirrt zum Ziel zu gelangen. Für Fahrkomfort bei allen Straßenverhältnissen.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	45	24,2	620	180	69	73	1179	490	415	672
M	50	24,5	630	195	69	73	1190	490	420	686
L	55	24,8	640	210	69	73	1201	490	426	700



PESCAROLA WV5.0 CITY

RAHMEN
E-Power Trekking 28 Trinity Tube RD (Wave) | 6061 PG Aluminium

GRÖSSEN
S (45), M (50), L (55)

FEDERGABEL
SR SUNTOUR NEX DS 700CI 75 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Active Line Plus I 50 Nm | 25 km/h

AKKU
BOSCH PowerTube 500 I 500 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

SCHALTHEBEL
SRAM SX Eagle I 12-fach

SCHALTWERK
SRAM SX Eagle I 12-fach

KASSETTE
SRAM PG1210 Eagle I 11-50 Z. | 12-fach

BREMSEN
SHIMANO BR-MT200 I 180/160 mm Rotoren

LAUFRÄDER
JALCO SRD21, SHIMANO HB-TX505IFH-TX505-8

REIFEN
SCHWALBE Energizer Plus 28 x 1,75"

SATTEL
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

LICHTER
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket & HERRMANS H-Cargo

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

Das BOLONINA WV3.0 mischt in Sachen Alltagstauglichkeit ganz vorne mit. Es ist die smarteste Art, um rein in die Stadt, schnell durch den Großstadtdschungel, raus ins Grüne oder in den nächsten Ort zu gelangen. Das klassische E-Bike spult unbeschwert Kilometer für Kilometer herunter und im Nu sind alle Erledigungen in der Stadt getan.

BOLONINA WV3.0




Im Gepäckträger integriertes leuchtstarkes HERRMANS H-Cargo Rücklicht plus Reflektor.

Besonders leicht zu entnehmender, externer Akku - optimales Verhältnis zwischen Gewicht und Reichweite.

BOSCH Active Line Motor, optimiert für urbane Einsätze mit bis zu 250% Unterstützung.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	46	24,2	590	180	69	73	1149	490	385	672
M	50	24,5	600	195	69	73	1160	490	391	686
L	55	24,8	611	210	69	73	1172	490	397	700



BOLONINA WV3.0 CITY

RAHMEN
E-Power Cone
E-Street 1.0 |
6061 PG Aluminium

GRÖSSEN
S (46), M (50), L (55)

FEDERGABEL
SR SUNTOUR NEX DS
700C | 75 mm Federweg

MOTOR
BOSCH Active Line I
40 Nm |
25 km/h

AKKU
BOSCH PowerPack 400 I
400 Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

SCHALTHEBEL
SRAM SX Eagle | 12-fach

SCHALTWERK
SRAM SX Eagle | 12-fach

KASSETTE
SRAM PG1210 Eagle I
11-50 Z. | 12-fach

BREMSEN
SHIMANO BR-MT200 I
180/160 mm Rotoren

LAUFRÄDER
JALCO SRD21, HB-
TX505 | FH-TX505-8

REIFEN
SCHWALBE
Energizer Plus
28 x 1,75"

SATTEL
SELLE ROYAL Milo Plus
Trekking Light Ladies

LICHTER
AXA Compactline 20
E-Bike | 6V-12V inkl. SR
SUNTOUR NEX Bracket
& HERRMANS H-Cargo

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.



SUPERIORE LTD

RAHMEN
E-Power ES 160 | 6061 PG Aluminium Boost 148 | 12mm Steckachse | 1,5" Steuerrohr | PM160 | 29|27,5" Laufräder herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | 160 mm Federweg | Kategorie 4

GRÖSSEN
M (47), L (52)

ÜBERSTANDSHÖHE
M, L (798mm)

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
FOX 36 Float Factory FIT4 E-Bike+ | 29" | 3-position adjust | 51mm Offset | konischer Gabelschaft | 160mm Federweg

HINTERBAUDÄMPFER
FOX Float DPX2 Factory E-Bike+ | 3-position adjust | Trunnion 205 x 65mm | 0,4" Volumen-Spacer | 160mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh

AKKU
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

DISPLAY
BOSCH Kiox

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SHIMANO XT SL-M8100-R | Rapidfire Plus | 12-fach

SCHALTWERK
SHIMANO XT RD-M8100 | Shadow Plus | 12-fach

KASSETTE
SHIMANO SLX CS-M7100-12 | Hyperglide+ | 10-51 Z. | 12-fach

KETTE
KMC X12 Gold

KURBELGARNITUR
MIRANDA Kapa | 160mm | 34 Z.

KETTENFÜHRUNG
MR. CONTROL CH-GN4

BREMSE VORNE
SHIMANO XT BR-M8120 | Vierkolben | 203mm Rotor

BREMSE HINTEN
SHIMANO XT BR-M8120 | Vierkolben | 203mm Rotor

VORDERRADFELGE
DT SWISS H1900 Spline | 29" | 30mm | 28-Loch

HINTERRADFELGE
DT SWISS H1900 Spline | 27,5" | 35mm | 28-Loch

VORDERRADNABE
DT SWISS 370 | 110 x 15mm Boost Thru Axle

HINTERRADNABE
DT SWISS 370 | 148 x 12mm Boost Thru Axle

VORDERREIFEN
MAXXIS Minion DHF 3C MaxxTerra | 29 x 2,5" WT | EXO | TR

HINTERREIFEN
MAXXIS High Roller II 3C MaxxTerra | 27,5 x 2,8" | EXO | TR

VORBAU
HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 45mm Länge | 7° Rise

LENKER
HL AL 3512BT | 780mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep

GRIFFE
VELO VLG-166

STEUERSATZ
ACROS AZX-578R1 | ZS56|ZS56

SATTELSTÜTZE
KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote

SATTEL
SELLE ITALIA X3



CIVETTA FS6.1

RAHMEN
E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium | Boost 148 | 12mm Steckachse | 1,5" Steuerrohr | PM160 | 29|27,5" Laufräder herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | 150mm Federweg | Kategorie 4

GRÖSSEN
S (42), M (47), L (52)

ÜBERSTANDSHÖHE
S (799mm)

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
ROCKSHOX 35 Gold RL E-MTB | 29" | 44mm Offset | konischer Gabelschaft | 150mm Federweg

HINTERBAUDÄMPFER
ROCKSHOX Deluxe Select + RT | Trunion 205 x 60mm | 2 Volumen-Spacer | 150mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh

AKKU
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SHIMANO SLX SL-M7100-R | Rapidfire Plus | 12-fach

SCHALTWERK
SHIMANO SLX RD-M7100 | Shadow Plus | 12-fach

KASSETTE
SHIMANO SLX CS-M7100-12 | Hyperglide+ | 10-51 Z. | 12-fach

KETTE
KMC X12 Gold

KURBELGARNITUR
MIRANDA KAPA | 160MM | 34 Z.

KETTENFÜHRUNG
MR. CONTROL CH-GN4

BREMSE VORNE
SHIMANO BR-MT420 | Vierkolben | 203mm Rotor

BREMSE HINTEN
SHIMANO BR-MT420 | Vierkolben | 203mm Rotor

VORDERRADFELGE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch

HINTERRADFELGE
JALCO PHL32 OS | 27,5" | 32-Loch

VORDERRADNABE
SHIMANO HB-MT400-B | 110 x 15mm Boost Thru Axle

HINTERRADNABE
SHIMANO HB-MT410-B | 148 x 12mm Boost Thru Axle

VORDERREIFEN
MAXXIS Minion DHF 3C MaxxTerra | 29 x 2,5" WT | EXO | TR

HINTERREIFEN
MAXXIS High Roller II 3C MaxxTerra | 27,5 x 2,8" | EXO | TR

VORBAU
HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 45mm Länge | 7° Rise

LENKER
HL AL 3512BT | 780mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep

GRIFFE
VELO VLG-166

STEUERSATZ
ACROS AZX-578R1 | ZS56|ZS56

SATTELSTÜTZE
KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote

SATTEL
SELLE ITALIA X3



CIVETTA FS6.0

RAHMEN
E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium | Boost 148 | 12mm Steckachse | 1,5" Steuerrohr | PM160 | 29|27,5" Laufräder | herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | 150mm Federweg | Kategorie 4

GRÖSSEN
S (42), M (47), L (52)

ÜBERSTANDSHÖHE
M, L (798mm)

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
SR SUNTOUR Zeron 35 | 29" | 51mm Offset | konischer Gabelschaft | 150 mm Federweg

HINTERBAUDÄMPFER
SR SUNTOUR Edge LOR | Trunion 205 x 60mm | 150mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh

AKKU
BOSCH PowerTube 500 | 500Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SHIMANO Deore SL-M4100-R | Rapidfire Plus | 10-fach

SCHALTWERK
SHIMANO Deore RD-M5120 | Shadow Plus | 10-fach

KASSETTE
SHIMANO Deore CS-M4100-10 | 11-46 Z. | 10-fach

KETTE
KMC X10 EPT

KURBELGARNITUR
MIRANDA Kapa | 160mm | 34 Z.

KETTENFÜHRUNG
MR. CONTROL CH-GN4

BREMSE VORNE
TEKTRO HD-M745 | Vierkolben | 203mm Rotor

BREMSE HINTEN
TEKTRO HD-M745 | Vierkolben | 180mm Rotor

VORDERRADFELGE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch

HINTERRADFELGE
JALCO PHL32 OS | 27,5" | 32-Loch

VORDERRADNABE
KT QL-SS2F | 110 x 15mm Boost Thru Axle

HINTERRADNABE
KT OI-XX8R | 148 x 12mm Boost Thru Axle

VORDERREIFEN
MICHELIN Wild Enduro Front Magi-X | 29 x 2,4" | TS | TLR

HINTERREIFEN
MICHELIN Wild Enduro Rear Gum-X | 27,5 x 2,8" | TS | TLR

VORBAU
HL TDS-607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 45mm Länge | 7° Rise

LENKER
HL AL 3512BT | 780 mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep

GRIFFE
VELO VLG-166

STEUERSATZ
ACROS AZX-578R1 | ZS56|ZS56

SATTELSTÜTZE
KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote

SATTEL
SELLE ITALIA X3



BRENTA HT5.0

RAHMEN
E-Power X-Vert Trinity Tube | 6061 PG Aluminium | 148 Boost | 12mm Steckachse | 29" Laufräder | herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | Kategorie 3

GRÖSSEN
M (49), L (54)

ÜBERSTANDSHÖHE
M (815mm)

L (844mm)

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
SR SUNTOUR XCR 32 | 29" | konischer Gabelschaft | 120mm Federweg

MOTOR
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh

AKKU
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SHIMANO Deore SL-M4100-R | Rapidfire Plus | 10-fach

SCHALTWERK
SHIMANO Deore RD-M5120 | Shadow Plus | 10-fach

KASSETTE
SUNRACE CSM2 | 11-46 Z. | 10-fach

KETTE
KMC X10 EPT

KURBELGARNITUR
MIRANDA Kapa | 170mm | 34 Z.

KETTENFÜHRUNG
MR. CONTROL CH-GN4

BREMSE VORNE
TEKTRO HD-M275 | Zweikolben | 180mm Rotor

BREMSE HINTEN
TEKTRO HD-M275 | Zweikolben | 180mm Rotor

VORDERRADFELGE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch

HINTERRADFELGE
JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch

VORDERRADNABE
KT QL-SS2F | 110 x 15mm Boost Thru Axle

HINTERRADNABE
KT OI-XX8R | 148 x 12mm Boost Thru Axle

VORDERREIFEN
SCHWALBE Nobby Nic Performance | 29 x 2,35" | Addix

HINTERREIFEN
SCHWALBE Nobby Nic Performance | 29 x 2,35" | Addix

VORBAU
HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 55|65mm | 7° Rise

LENKER
HL MTB-AL-312BT | 760 mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep

GRIFFE
VP VPG-122A

STEUERSATZ
ACROS AZX-578R1

SATTELSTÜTZE
HL SP-C255 | 30,9mm | 350mm

SATTEL
SELLE ITALIA X3



CORTINART5.0ITR5.0

RAHMEN
E-Power MTC
Trinity Tube Sport I
6061 PG Aluminium
I 29" Laufräder
herausnehmbarer
integrierter Akku I
interne Kabelführung

GRÖSSEN TR5.0
S (49), M (54), L (57)

GRÖSSEN TRT5.0
S (39), M (44), L (49)

ÜBERSTANDSHÖHE
TRT5.0
S (750mm)
M (754mm)
L (760mm)

ÜBERSTANDSHÖHE
TR5.0
S (812mm)
M (838mm)
L (851mm)

ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
SR SUNTOUR
Mobie 25 I 29" I
LOR DS I konischer
Gabelschaft I 75mm
Federweg

MOTOR
BOSCH Performance
Line CX I 85Nm
Drehmoment I 340%
Unterstützung I
25kmlh

AKKU
BOSCH PowerTube
625 I 625Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SHIMANO Deore SL-
M5100-R I Rapidfire
Plus I 11-fach

SCHALTWERK
SHIMANO XT RD-
M8000 I Shadow Plus
I 11-fach

KASSETTE
SHIMANO Deore
CS-M5100-11 I 11-42 Z.
I 11-fach

KETTE
KMC X11 EPT

KURBELGARNITUR
MIRANDA Kapa I
170mm I 38 Z

KETTENSCHUTZ
HESLING VELO
BOSCH Gen 4

BREMSE VORNE
TEKTRO HD-T275 I
Zweikolben I
180mm Rotor

BREMSE HINTEN
TEKTRO HD-T275 I
Zweikolben I
160mm Rotor

VORDERRADFELGE
JALCO SRD21 I 29" I
32-Loch

HINTERRADFELGE
JALCO SRD21 I 29" I
32-Loch

VORDERRADNABE
JOYTECH D041SB I
100 x 15mm Thru Axle

HINTERRADNABE
JOYTECH D762TSE I
135mm QR

VORDERREIFEN
SCHWALBE Smart
Sam I 29 x 2,25" I
Addix

HINTERREIFEN
SCHWALBE
Smart Sam I
29 x 2,25" I
Addix

VORBAU
ZOOM TDS-D299N
I 3D Forged Alloy I
31,8mm Klemmung I
751105mm Länge

LENKER
MJ DOR-IE1016W I
Flat Handlebar I 6061
DB I 720mm I 31,8mm
Klemmung

GRIFFE
VELO VLG-1879D2

STEUERSATZ
NECO 153 ME-1C

SATTELSTÜTZE
HL SP-C255 I
30,9mm I 350mm

SATTEL
TRT: SELLE ROYAL
Milo Plus Trekking
Light Ladies TR: SELLE
ROYAL Milo Plus
Trekking Light Gents

FRONTLICHT
AXA Compactline 20
E-Bike I 6V-12V DC
mit mobile bracket

RÜCKLICHT
HERRMANS
H-Cargo E-Bike AXA

GEPÄCKSTRÄGER
MASSLOAD 28"
Carrier

SCHMUTZFÄNGER
YUNG FANG
Fender I 65mm



CAREZZART4.0ITR4.0

RAHMEN
E-Power
MTC Sport I 6061
PG Aluminium I
28" Laufräder I
herausnehmbarer
semi-integrierter
Akku I
interne
Kabelführung

GRÖSSEN TR4.0
S (49), M (54), L (57)

GRÖSSEN TRT4.0
S (39), M (44), L (49)

ÜBERSTANDSHÖHE
TRT4.0
S (750mm)
M (753mm)
L (760mm)

ÜBERSTANDSHÖHE
TR4.0
S (807mm)
M (839mm)
L (851mm)

ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
SR SUNTOUR
XCM I 29" I LO
DS I konischer
Gabelschaft I 80mm
Federweg

MOTOR
BOSCH Performance
Line CX I
85Nm Drehmoment I
340% Unterstützung
I 25kmlh

AKKU
BOSCH PowerPack
500 I 500Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SRAM SX Eagle I
Single Click I 12-fach

SCHALTWERK
SRAM SX Eagle I 12-fach

KASSETTE
SRAM PG1210 Eagle I
11-50 Z. I 12-fach

KETTE
SRAM SX Eagle

KURBELGARNITUR
MIRANDA Kapa I
170mm I 38 Z.

KETTENSCHUTZ
HESLING VELO
BOSCH Gen 4

BREMSE VORNE
TEKTRO HD-T275 I
Zweikolben I
180mm Rotor

BREMSE HINTEN
TEKTRO HD-T275 I
Zweikolben I
160mm Rotor

VORDERRADFELGE
JALCO SRD21 I 28" I
148 x 12mm
Boost Thru Axle

VORDERRADNABE
JOYTECH D761DSE I
100mm QR

HINTERRADFELGE
JALCO SRD21 I 28" I
148 x 12mm
Boost Thru Axle

VORDERRADNABE
JOYTECH D762TSE I
135mm QR

VORDERREIFEN
SCHWALBE
Energizer Plus I
28 x 2,0" I Addix E

HINTERREIFEN
SCHWALBE
Energizer Plus I
28 x 2,0" I
Addix E

VORBAU
ZOOM TDS-D299N
I 3D Forged Alloy I
31,8mm Klemmung I
751105mm Länge

LENKER
MJ DOR-IE1016W I
Flat Handlebar I
6061 DB I 720mm I
31,8mm Klemmung

GRIFFE
VELO VLG-1879D2

STEUERSATZ
NECO 153 ME-1C

SATTELSTÜTZE
HL SP-C255 I
30,9MM I 350MM

SATTEL
TRT: SELLE ROYAL
Milo Plus Trekking
Light Ladies
TR: SELLE ROYAL
Milo Plus Trekking
Light Gents

FRONTLICHT
AXA Compactline
20 E-Bike I 20 Lux I
6V-12V DC

RÜCKLICHT
HERRMANS
H-Cargo E-Bike

GEPÄCKSTRÄGER
MASSLOAD 28"
Carrier

SCHMUTZFÄNGER
YUNG FANG
Fender I 65mm



PESCAROLAWV5.0

RAHMEN
E-Power Trekking
28 Trinity Tube
RD (Wave) I 6061
PG Aluminium I
28" Laufräder I
herausnehmbarer
integrierter Akku I
interne Kabelführung

GRÖSSEN
S (45), M (50), L (55)

ÜBERSTANDSHÖHE
S, M, L (464mm)

ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
SR SUNTOUR NEX
DS I 700C I 118"
Gabelschaft I 75mm
Federweg

MOTOR
BOSCH Active
Line Plus I 50Nm
Drehmoment I 270%
Unterstützung I 25kmlh

AKKU
BOSCH PowerTube
500 I 500Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SRAM SX Eagle I
Single Click I 12-fach

SCHALTWERK
SRAM SX Eagle I
12-fach

KASSETTE
SRAM PG1210 Eagle I
11-50 Z. I 12-fach

KETTE
SRAM SX Eagle

KURBELGARNITUR
MIRANDA Delta I
170mm I 38 Z.

KETTENSCHUTZ
HESLING Move 8.3
BOSCH Gen 3

BREMSE VORNE
SHIMANO
BR-MT200 I
Zweikolben I
180mm Rotor

BREMSE HINTEN
SHIMANO
BR-MT200 I
Zweikolben I
160mm Rotor

VORDERRADFELGE
JALCO SRD21 I 28" I
36-Loch

HINTERRADFELGE
JALCO SRD21 I 28" I
36-Loch

VORDERRADNABE
SHIMANO HB-TX505
I 100mm QR

HINTERRADNABE
SHIMANO FH-
TX505-8 I 135mm QR

VORDERREIFEN
SCHWALBE
Energizer Plus I
28 x 1,75" I
PunctureGuard I
Addix E

HINTERREIFEN
SCHWALBE
Energizer Plus I
28 x 1,75" I
PunctureGuard I
Addix E

VORBAU
HL TDS-C269-8FOV
I 31,8mm Klemmung
I 90/110mm Länge I
0-90° Rise

LENKER
MJ DOR-ID906A I
Flat Handlebar I 6061
DB I 640mm I 31,8mm
Klemmung

GRIFFE
VELO VLG-1879D2

STEUERSATZ
NECO 153 ME-1C

SATTELSTÜTZE
PROMAX SP-877 I
30,9mm I 350mm

SATTEL
SELLE ROYAL Milo
Plus Trekking Light
Ladies

FRONTLICHT
AXA Compactline 20
E-Bike I 6V-12V inkl.
SR SUNTOUR NEX
Bracket

RÜCKLICHT
HERRMANS
H-Cargo E-Bikes

GEPÄCKSTRÄGER
MASSLOAD 28"
Carrier

SCHMUTZFÄNGER
YUNG FANG Fender
I 65mm



BOLONINAWV3.0

RAHMEN
E-Power Cone
E-Street 1.0 I 6061
PG Aluminium I
28" Laufräder I
herausnehmbarer
externer
Akku I interne
Kabelführung

GRÖSSEN
S (46), M (50), L (55)

ÜBERSTANDSHÖHE
S, M, L (445mm)

ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT
140kg

FEDERGABEL
SR SUNTOUR NEX
DS I 700C I 118"
Gabelschaft I 75mm
Federweg

MOTOR
BOSCH Active Line I
40Nm Drehmoment I
250%Unterstützung I
25kmlh

AKKU
BOSCH PowerPack
400 I 400Wh

DISPLAY
BOSCH Purion

AKKUSCHLOSS
TRELOCK PowerTube

SCHALTHEBEL
SRAM SX Eagle I
Single Click I 12-fach

SCHALTWERK
SRAM SX Eagle I
12-fach

KASSETTE
SRAM PG1210 Eagle I
11-50 Z. I
12-fach

KETTE
SRAM SX Eagle

KURBELGARNITUR
MIRANDA Delta I
170mm I 38 Z.

KETTENSCHUTZ
HESLING Move 8.3
BOSCH Gen 3

BREMSE VORNE
SHIMANO BR-
MT200 I Zweikolben I
180mm Rotor

BREMSE HINTEN
SHIMANO BR-
MT200 I Zweikolben I
160mm Rotor

VORDERRADFELGE
JALCO SRD21 I 28" I
36-Loch

HINTERRADFELGE
JALCO
SRD21 I 28" I
36-Loch

VORDERRADNABE
SHIMANO
HB-TX505 I
100mm QR

HINTERRADNABE
SHIMANO
FH-TX505-8 I
135mm QR

VORDERREIFEN
SCHWALBE
Energizer Plus I
28 x 1,75" I
Addix E

HINTERREIFEN
SCHWALBE
Energizer Plus I
28 x 1,75" I
Addix E

VORBAU
HL TDS-C269-8FOV
I 31,8mm Klemmung
I 90/110mm Länge I
0-90° Rise

LENKER
MJ DOR-ID906A I
Flat Handlebar I 6061
DB I 640mm I 31,8mm

GRIFFE
VELO VLG-1879D2

STEUERSATZ
NECO 153 ME-1C

SATTELSTÜTZE
PROMAX SP-877 I
30,9mm I 350mm

SATTEL
SELLE ROYAL
Milo Plus Trekking
Light Ladies

FRONTLICHT
AXA Compactline 20
E-Bike I
20 Lux I
SR SUNTOUR NEX
Bracket

RÜCKLICHT
HERRMANS
H-Cargo E-Bikes

GEPÄCKSTRÄGER
MASSLOAD 28"
Carrier

SCHMUTZFÄNGER
YUNG FANG
Fender I 65mm



www.MALAGUTI-BICYCLES.com



[/Malaguti.Bicycles](https://www.facebook.com/Malaguti.Bicycles)



[malaguti_bicycles](https://www.instagram.com/malaguti_bicycles)

DEALER